
CATALOGUS & PRIJSLIJST 2026 / CATALOGUE & LISTE DE PRIX 2026 / CATALOGUE & PRICE LIST 2026

# SNAPLOK

## ROTEREND SCHOORSTEENVEGEN

RAMONAGE ROTATIF · ROTARY CHIMNEY SWEEPING

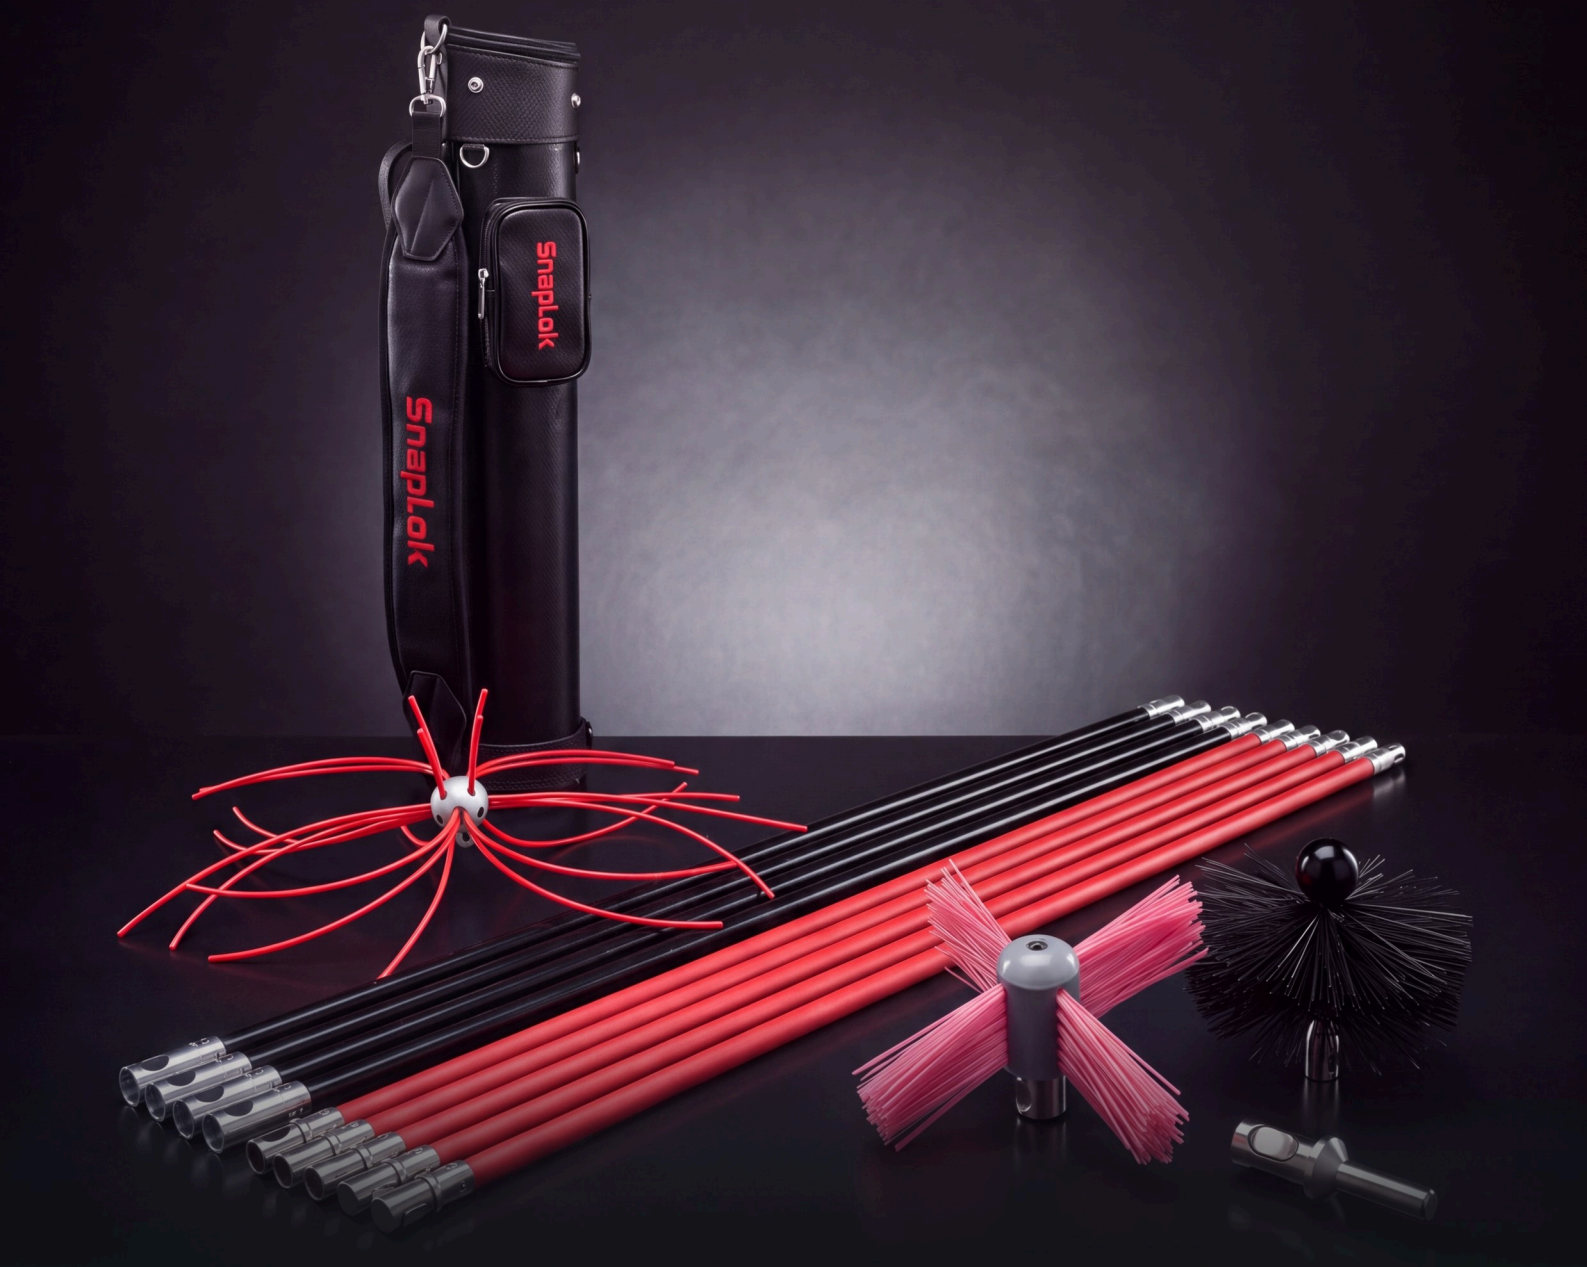


**KLIK. DUBBEL VERGRENDELD. VEGEN.**

CLIC. DOUBLE VERROUILLAGE. RAMONEZ. · CLICK. DOUBLE LOCK. SWEEP.

VERDELER IN BELGIË · DISTRIBUTEUR EN BELGIQUE · DISTRIBUTOR IN BELGIUM

Ventichim
GROOTHANDEL IN ROOKGASSYSTEMEN
KACHELS EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

# HET VEEGSYSTEEM DAT KLIKT

## LE SYSTÈME DE RAMONAGE QUI S'ENCLENCHE · THE SWEEPING SYSTEM THAT CLICKS

NL SnapLok is het roterende veegsysteem waarmee schoorsteenvegers en installateurs een rookkanaal van onderuit reinigen met de boor- of schroefmachine. Nylon stokken klikken met de gepatenteerde dubbele drukknop aan elkaar, de machine laat de streng draaien en een veegkop doet het werk. Sneller, properder en veiliger dan klassiek vegen, van een pelletkachel tot een open schoorsteen.

FR SnapLok est le système de ramonage rotatif qui permet aux ramoneurs et aux installateurs de nettoyer un conduit par le bas, à la perceuse ou à la visseuse. Les tiges en nylon s'emboîtent grâce au double bouton breveté, la machine fait tourner le train de tiges et la tête de ramonage fait le travail. Plus rapide, plus propre et plus sûr que le ramonage classique, du poêle à pellets à la cheminée ouverte.

EN SnapLok is the rotary sweeping system that lets chimney sweeps and installers clean a flue from below with a drill or driver. Nylon rods click together with the patented Dual Button, the drill spins the set and a cleaning head does the work. Faster, cleaner and safer than traditional sweeping, from pellet stoves to open chimneys.

### IN DEZE BROCHURE · DANS CETTE BROCHURE · IN THIS BROCHURE


**Waarom SnapLok? · Zo werkt het · Veelgestelde vragen** 3

**Veegstokken** Tiges · Rods 7

**Veegkoppen 12-22 mm** Têtes 12-22 mm · Heads 12-22 mm 13

**Veegkoppen 8-10 mm** Têtes 8-10 mm · Heads 8-10 mm 17

**Specialistische koppen** Têtes spéciales · Specialist heads 22

**Adapters** Adaptateurs · Adaptors 26

**Reserveonderdelen** Pièces de rechange · Spare parts 30

**Tassen en stofbescherming** Sacs et protection · Bags and dust protection 35

**Artikeloverzicht** Index des articles · Article index 37

# WAAROM SNAPLOK?

POURQUOI SNAPLOK ? · WHY SNAPLOK?

## Gepatenteerde Dual Button 1

**Double bouton breveté · Patented Dual Button**

NL Twee inox drukknoppen per koppeling. Tijdens het draaien kunnen ze nooit allebei tegelijk ingedrukt worden: de streng komt in het kanaal niet los, waar een enkele knop wel kan lossen.

FR Deux boutons inox par raccord. Pendant la rotation, ils ne peuvent jamais être enfoncés en même temps : le train de tiges ne se détache pas dans le conduit, alors qu'un bouton unique peut se libérer.

EN Two stainless steel buttons per connection. While spinning they can never both be pressed at once, so the set cannot come apart in the flue, where a single button can release.

## Klik en klaar 2

**Clic et c'est prêt · Click and go**

NL De knoppen zijn taps afgewerkt: duwen, licht draaien en ze vallen vanzelf in, zonder ze in te drukken. Een volledige set stokken is in minder dan 30 seconden gekoppeld.

FR Les boutons ont une face biseautée : pousser, tourner légèrement et ils s'enclenchent seuls, sans les enfoncer. Un jeu complet de tiges s'assemble en moins de 30 secondes.

EN The buttons have a tapered front: push, give a slight twist and they lock by themselves, without pressing them. A full set of rods is connected in under 30 seconds.

## Meer kracht, meer controle 3

**Plus de couple, plus de contrôle · More torque, more control**

NL De draaikracht verdeelt zich over twee knoppen, dus de koppeling kan meer koppel aan. Werkt u van bovenaf, dan hangen de stokken recht, waar stokken met één knop schuin wegtrekken.

FR L'effort se répartit sur deux boutons : le raccord supporte plus de couple. En travaillant par le haut, les tiges pendent bien droites, là où des tiges à un seul bouton partent de travers.

EN The load is spread over two buttons, so the connection takes more torque. Working from above, the rods hang straight, where single-button rods drift off at an angle.

## Gemaakt om te blijven 4

**Conçu pour durer · Built to last**

NL Massieve nylon stokken met koppelingen in massief inox, viervoudig geperst. Inox wordt niet aangetast zoals aluminium in roet van vaste brandstof. De dunne stokken zijn bewust 90 cm: stijf in de liner, soepel door een bocht van 90°.

FR Tiges en nylon massif, raccords en inox massif sertis quatre fois. L'inox ne se pique pas comme l'aluminium dans la suie des combustibles solides. Les tiges fines font 90 cm à dessein : rigides dans le tubage, souples dans un coude à 90°.

EN Solid nylon rods with solid stainless steel ferrules, quadruple crimped. Stainless steel does not pit like aluminium in solid-fuel soot. The thin rods are 90 cm on purpose: stiff in the liner, flexible through a 90° bend.

## Eén systeem voor elk kanaal 5

**Un seul système pour chaque conduit · One system for every flue**

NL Zeven stokdiameters van 8 tot 22 mm, van pelletkachel en Aga tot open schoorsteen, en het grootste gamma veegkoppen ter wereld: meer dan 200. Met verloopstukken passen ook borstels met schroefdraad.

FR Sept diamètres de tiges de 8 à 22 mm, du poêle à pellets et de l'Aga à la cheminée ouverte, et la plus large gamme de têtes au monde : plus de 200. Avec les adaptateurs, les hérissons filetés s'utilisent aussi.

EN Seven rod diameters from 8 to 22 mm, from pellet stoves and Agas to open chimneys, and the widest range of cleaning heads in the world: over 200. Adaptors also take threaded brushes.

## Door vakmensen, voor vakmensen 6

**Par des pros, pour des pros · By sweeps, for sweeps**

NL Bedacht door de Amerikaanse vakman Dave Kresge op vraag van Britse schoorsteenvegers. Sinds 2015 op de Europese markt, vandaag gebruikt in meer dan 20 landen en sinds 2026 deel van fabrikant HY-C.

FR Conçu par le professionnel américain Dave Kresge à la demande de ramoneurs britanniques. Sur le marché européen depuis 2015, utilisé aujourd'hui dans plus de 20 pays et intégré au fabricant HY-C depuis 2026.

EN Created by American professional Dave Kresge at the request of British chimney sweeps. On the European market since 2015, now used in over 20 countries and part of manufacturer HY-C since 2026.

# ZO WERKT HET

## MODE D'EMPLOI · HOW IT WORKS

**1**

NL Kies stokken en veegkop volgens het kanaal (zie de tabel).

FR Choisissez les tiges et la tête selon le conduit (voir le tableau).

EN Choose rods and head to suit the flue (see the table).

**2**

NL Klik de veegkop op de eerste stok en schuif hem van onderuit in het rookkanaal.

FR Fixez la tête sur la première tige et introduisez-la dans le conduit par le bas.

EN Click the head onto the first rod and feed it into the flue from below.

**3**

NL Klik telkens een stok bij: duwen, licht draaien, de knoppen vallen vanzelf in.

FR Ajoutez les tiges une à une : pousser, tourner légèrement, les boutons s'enclenchent.

EN Add rods one by one: push, slight twist, the buttons lock by themselves.

**4**

NL Zet de boormachine-adapter op de onderste stok en laat de streng draaien terwijl u op en neer werkt.

FR Montez l'adaptateur perceuse sur la dernière tige et faites tourner le train de tiges en montant et descendant.

EN Fit the drill adaptor to the bottom rod and spin the set while working it up and down.

## WELKE STOKKEN VOOR WELK KANAAL? Quelles tiges pour quel conduit ? · Which rods for which flue?

| Kanaal / Conduit / Flue | Stokken / Tiges / Rods | Koppeling / Raccord / Connection |
|---|---|---|
| Pelletkachel, Aga/Rayburn, gas, stookolie, ventilatie (75-150 mm)<br>Poêle à pellets, Aga/Rayburn, gaz, mazout, ventilation (75-150 mm)<br>Pellet stove, Aga/Rayburn, gas, oil, ventilation (75-150 mm) | 8 / 10 mm · 90 cm | klein / petit / small |
| Liner van kachel of haard (125-200 mm)<br>Tubage de poêle ou de foyer (125-200 mm)<br>Stove or fireplace liner (125-200 mm) | 12 mm · 90 cm | groot / grand / large |
| Open schoorsteen, gemetst kanaal<br>Cheminée ouverte, conduit maçonné<br>Open chimney, masonry flue | 15 / 18 / 20 / 22 mm · 1 m | groot / grand / large |



# VEELGESTELDE VRAGEN

## QUESTIONS FRÉQUENTES · FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

NL

### Passen de kleine en de grote koppeling op elkaar?

Niet rechtstreeks. Het verloopstuk ADPT305 verbindt de grote koppeling (12 tot 22 mm) met de kleine (8 en 10 mm).

FR

### Le petit et le grand raccord sont-ils compatibles ?

Pas directement. L'adaptateur ADPT305 relie le grand raccord (12 à 22 mm) au petit (8 et 10 mm).

EN

### Do the small and large connections fit together?

Not directly. Adaptor ADPT305 joins the large connection (12 to 22 mm) to the small one (8 and 10 mm).

NL

### Welke boormachine-adapter heb ik nodig?

DA600 of DQ600 voor de stokken van 8 en 10 mm, DA800 of DQ800 voor 12 tot 22 mm, en DA800H met zeskantschacht voor zware koppen en linerbrekers.

FR

### Quel adaptateur pour la perceuse ?

DA600 ou DQ600 pour les tiges de 8 et 10 mm, DA800 ou DQ800 pour 12 à 22 mm, et DA800H à queue hexagonale pour les têtes lourdes et les casse-boisseaux.

EN

### Which drill adaptor do I need?

DA600 or DQ600 for the 8 and 10 mm rods, DA800 or DQ800 for 12 to 22 mm, and DA800H with a hex shank for heavy heads and liner breakers.

NL

### Wat is het verschil tussen DA en DQ?

DA is een vaste adapter die met de drukknoppen vergrendelt. DQ is een snelkoppeling: de adapter komt los zodra de stok recht in lijn staat en aan de machine getrokken wordt.

FR

### Quelle est la différence entre DA et DQ ?

Le DA est un adaptateur fixe verrouillé par les boutons. Le DQ est à déconnexion rapide : il se libère dès que la tige est alignée et que l'on tire sur la machine.

EN

### What is the difference between DA and DQ?

DA is a standard adaptor locked by the buttons. DQ is a quick release: it comes off as soon as the rod is straight in line and the drill is pulled back.

NL

### Hoeveel stokken zijn nodig voor een open schoorsteen van 11 m?

De fabrikant geeft als voorbeeld 4 stokken van 15 mm voorop en 7 tot 8 stokken van 18 mm erachter.

FR

### Combien de tiges pour une cheminée ouverte de 11 m ?

Le fabricant cite en exemple 4 tiges de 15 mm en tête et 7 à 8 tiges de 18 mm à l'arrière.

EN

### How many rods for an 11 m open chimney?

The manufacturer's example is 4 rods of 15 mm at the front and 7 to 8 rods of 18 mm behind.

NL

### Zijn 12 mm stokken te combineren met 8 of 10 mm stokken?

Ja, met het verloopstuk ADPT305 tussen de grote koppeling van de 12 mm stokken en de kleine koppeling van de 8 en 10 mm stokken.

FR

### Peut-on combiner des tiges de 12 mm avec des tiges de 8 ou 10 mm ?

Oui, avec la réduction ADPT305 entre le grand raccord des tiges de 12 mm et le petit raccord des tiges de 8 et 10 mm.

EN

### Can 12 mm rods be combined with 8 or 10 mm rods?

Yes, with the ADPT305 adaptor between the large connection of the 12 mm rods and the small connection of the 8 and 10 mm rods.

NL

### Waarom zijn de dunne stokken 90 cm lang?

Een langere dunne stok verliest stijfheid en gaat slaan in de liner; dat belast de stok tot hij breekt. Op 90 cm blijven de stokken van 8, 10 en 12 mm stijf genoeg en nemen ze toch vlot een bocht van 90°. De stokken van 15 tot 22 mm zijn 1 m lang.

FR

### Pourquoi les tiges fines mesurent-elles 90 cm ?

Une tige fine plus longue perd sa rigidité et bat dans le tubage, ce qui la fatigue jusqu'à la rupture. À 90 cm, les tiges de 8, 10 et 12 mm restent assez rigides tout en passant facilement un coude à 90°. Les tiges de 15 à 22 mm mesurent 1 m.

EN

### Why are the thin rods 90 cm long?

A longer thin rod loses stiffness and slaps against the liner, which stresses it until it breaks. At 90 cm the 8, 10 and 12 mm rods stay stiff enough and still take a 90° bend with ease. The 15 to 22 mm rods are 1 m long.

NL

### Wat is het verschil tussen een Bullet Whip en een Power Whip?

De Bullet Whip (2,7 mm draad) is bedoeld voor liners en kanalen tot 250 mm. De Power Whip is bedoeld voor open schoorstenen vanaf 230 mm; PW24 en PW36 hebben dikkere draad van 4,0 mm.

FR

### Quelle différence entre une Bullet Whip et une Power Whip ?

La Bullet Whip (fil de 2,7 mm) est destinée aux tubages et conduits jusqu'à 250 mm. La Power Whip est destinée aux cheminées ouvertes dès 230 mm ; les PW24 et PW36 ont un fil plus épais de 4,0 mm.

EN

### What is the difference between a Bullet Whip and a Power Whip?

The Bullet Whip (2.7 mm line) is intended for liners and flues up to 250 mm. The Power Whip is intended for open flues from 230 mm upwards; PW24 and PW36 have thicker 4.0 mm line.

NL

### Wat is het verschil met een Rotary Mole-borstel?

De propellerborstel heeft een nylon lichaam en is gemaakt voor Aga/Rayburn-, pellet- en biomassakanalen. De Rotary Mole-borstels RPB5 tot RPB8 zijn zachte borstels voor flexibele en dubbelwandige stalen liners.

FR

### Quelle différence avec une brosse Rotary Mole ?

La brosse hélice a un corps en nylon et est conçue pour les conduits Aga/Rayburn, pellets et biomasse. Les brosses Rotary Mole RPB5 à RPB8 sont des brosses souples pour tubages flexibles et doubles parois en acier.

EN

### How does it differ from a Rotary Mole brush?

The propeller brush has a nylon body and is made for Aga/Rayburn, pellet and biomass flues. The Rotary Mole brushes RPB5 to RPB8 are soft brushes for flexible and twin-wall steel liners.

# 01 SNAPLOK VEEGSTOKKEN

## Tiges de ramonage SnapLok · SnapLok sweep rods

NL SnapLok veegstokken van 6 tot 22 mm met dubbele drukknopkoppeling voor liners, kachels en open schoorstenen. Voor schoorsteenvegers, bij Ventichim.

FR Tiges de ramonage SnapLok de 6 à 22 mm à double bouton pour tubages, poêles et cheminées ouvertes. Pour ramoneurs et installateurs, chez Ventichim.

EN SnapLok sweep rods from 6 to 22 mm with Dual Button connection for liners, stoves and open chimneys. For chimney sweeps and installers, from Ventichim.

## Veegstok SnapLok nylon 8 en 10 mm voor smalle rookkanalen

Tige SnapLok nylon 8 et 10 mm pour petits conduits de fumée · SnapLok nylon sweep rods 8 and 10 mm for narrow flues





SNR10

NL Een SnapLok veegstok van 8 of 10 mm is een buigzame stok in massief nylon van 90 cm voor het roterend vegen van smalle rookkanalen van 75 tot 150 mm. Typische toepassingen zijn pelletkachels, Aga/Rayburn-fornuizen, biomassaketels, allesbranders, gas- en stookolietoestellen en ventilatiekanalen. De koppelingen zijn in massief inox, viervoudig geperst op de stok, met de dubbele drukknopkoppeling (Dual Button, push & lock). Het gaat om de kleine koppeling, slechts 16 mm breed. Codes SNR08 (8 mm) en SNR10 (10 mm).

FR Une tige de ramonage SnapLok de 8 ou 10 mm est une tige souple en nylon plein de 90 cm pour le ramonage rotatif des petits conduits de fumée de 75 à 150 mm. Applications typiques : poêles à pellets, cuisinières Aga/Rayburn, chaudières biomasse, poêles multicombustibles, appareils au gaz et au mazout, et conduits de ventilation. Les embouts sont en inox massif, sertis quatre fois sur la tige, avec le raccord à double bouton (Dual Button, push & lock). C'est le petit raccord, large de 16 mm. Codes SNR08 (8 mm) et SNR10 (10 mm).

EN A SnapLok 8 or 10 mm sweep rod is a flexible solid nylon rod of 90 cm for rotating rod sweeping of narrow flues from 75 to 150 mm. Typical uses are pellet stoves, Aga/Rayburn cookers, biomass boilers, multifuel stoves, gas and oil appliances and ventilation ducts. The ferrules are solid stainless steel, quadruple crimped onto the rod, with the Dual Button push-and-lock connection. This is the small connection, only 16 mm wide. Codes SNR08 (8 mm) and SNR10 (10 mm).

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| SNR08 | SnapLok veegstok nylon 8 mm x 90 cm, koppeling inox<br>SnapLok tige de ramonage nylon 8 mm x 90 cm, embout inox<br>SnapLok nylon sweep rod 8 mm x 90 cm, stainless ferrules | 76,63 |
| SNR10 | SnapLok veegstok nylon 10 mm x 90 cm, koppeling inox<br>SnapLok tige de ramonage nylon 10 mm x 90 cm, embout inox<br>SnapLok nylon sweep rod 10 mm x 90 cm, stainless ferrules | 82,90 |

NL

### Wat is het verschil tussen de 8 en de 10 mm stok?

Beide hebben dezelfde kleine koppeling en klikken rechtstreeks op elkaar. De 8 mm stok is buigzamer voor krappe bochten, de 10 mm stok is stijver en geschikt om de streng te verlengen.

FR

### Quelle différence entre la tige de 8 mm et celle de 10 mm ?

Les deux ont le même petit raccord et s'assemblent directement. La tige de 8 mm est plus souple pour les coudes serrés, celle de 10 mm plus rigide et adaptée pour rallonger le train.

EN

### What is the difference between the 8 and the 10 mm rod?

Both have the same small connection and click directly onto each other. The 8 mm rod is more flexible for tight bends, the 10 mm rod is stiffer and suited to extending the run.

# Veegstok SnapLok nylon 12 mm voor liners van 130 tot 200 mm

Tige SnapLok nylon 12 mm pour tubages de 130 à 200 mm · SnapLok nylon sweep rod 12 mm for 130 to 200 mm liners





SNR12SSSTIFF

NL Een SnapLok veegstok van 12 mm is een stok in massief nylon van 90 cm voor het roterend vegen van liners van 130 tot 200 mm: flexibele stalen liners, dubbelwandige kanalen en binnenkanalen in klei of puimsteen. Er zijn twee uitvoeringen met dezelfde grote koppeling: de standaard flexibele stok (code SNR12SS) en een stijvere stok (code SNR12SSSTIFF). Beide hebben koppelingen in massief inox, viervoudig geperst, met de dubbele drukknopkoppeling (Dual Button, push & lock). De stokken zijn licht maar sterk en bedoeld voor kanalen tot 200 mm, niet groter.

FR Une tige de ramonage SnapLok de 12 mm est une tige en nylon plein de 90 cm pour le ramonage rotatif des tubages de 130 à 200 mm : tubages flexibles en acier, conduits double paroi et conduits intérieurs en terre cuite ou en pierre ponce. Elle existe en deux versions avec le même grand raccord : la tige standard souple (code SNR12SS) et une tige plus rigide (code SNR12SSSTIFF). Les deux ont des embouts en inox massif, sertis quatre fois, avec le raccord à double bouton (Dual Button, push & lock). Légères mais solides, elles servent pour des conduits jusqu'à 200 mm maximum.

EN A SnapLok 12 mm sweep rod is a solid nylon rod of 90 cm for rotating rod sweeping of 130 to 200 mm liners: flexible steel liners, twin-wall flues and clay or pumice liners. There are two versions with the same large connection: the standard flexible rod (code SNR12SS) and a stiffer rod (code SNR12SSSTIFF). Both have solid stainless steel ferrules, quadruple crimped, with the Dual Button push-and-lock connection. The rods are light but strong and intended for flues up to 200 mm, no larger.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| SNR12SS | SnapLok veegstok nylon 12 mm x 90 cm, flexibel, inox<br>SnapLok tige nylon 12 mm x 90 cm souple, embout inox<br>SnapLok nylon sweep rod 12 mm x 90 cm, standard, stainless | **85,80** |
| SNR12SSSTIFF | SnapLok veegstok nylon 12 mm x 90 cm, stijver, inox<br>SnapLok tige nylon 12 mm x 90 cm rigide, embout inox<br>SnapLok nylon sweep rod 12 mm x 90 cm, stiff, stainless | **90,00** |

NL

### Hoe zijn de standaard en de stijve 12 mm stok te onderscheiden?

Op code en stijfheid: SNR12SS is de standaard flexibele stok, SNR12SSSTIFF de stijvere. De kleur is geen houvast, want de fabrikant heeft die bij de stijve uitvoering in 2026 gewijzigd.

FR

### Comment distinguer la tige standard de la tige rigide de 12 mm ?

Par le code et la rigidité : SNR12SS est la tige standard souple, SNR12SSSTIFF la version plus rigide. La couleur n'est pas un repère fiable, car le fabricant l'a modifiée en 2026 pour la version rigide.

EN

### How can the standard and the stiff 12 mm rod be told apart?

By code and stiffness: SNR12SS is the standard flexible rod, SNR12SSSTIFF the stiffer version. Colour is not a reliable guide, as the manufacturer changed it for the stiff version in 2026.

# Veegstok SnapLok nylon 15 tot 20 mm voor open schoorstenen

Tige SnapLok nylon 15 à 20 mm pour cheminées ouvertes · SnapLok nylon sweep rods 15 to 20 mm for open chimneys





SNR18



SNR20SS

NL Een SnapLok veegstok van 15, 18 of 20 mm is een stok in massief nylon van 1 m voor het roterend vegen van open schoorstenen en grotere rookkanalen. De stok is viervoudig geperst op de koppelingen en heeft de dubbele drukknopkoppeling (Dual Button, push & lock) met inox knoppen. De 15 en 18 mm stokken bestaan met stalen koppelingen, warmtebehandeld en met een dubbele beschermlaag tegen corrosie (codes SNR15 en SNR18), of met koppelingen in massief inox (codes SNR15SS en SNR18SS). De 20 mm stok SNR20SS heeft altijd koppelingen in massief inox.

FR Une tige de ramonage SnapLok de 15, 18 ou 20 mm est une tige en nylon plein de 1 m pour le ramonage rotatif des cheminées ouvertes et des grands conduits. Sertie quatre fois sur les embouts, elle dispose du raccord à double bouton (Dual Button, push & lock) avec boutons en inox. Les tiges de 15 et 18 mm existent avec embouts en acier traité thermiquement à double revêtement anticorrosion (codes SNR15 et SNR18) ou en inox massif (codes SNR15SS et SNR18SS). La tige de 20 mm SNR20SS a toujours des embouts en inox massif.

EN A SnapLok 15, 18 or 20 mm sweep rod is a solid nylon rod of 1 m for rotating rod sweeping of open chimneys and larger flues. The rod is quadruple crimped to the ferrules and has the Dual Button push-and-lock connection with stainless steel buttons. The 15 and 18 mm rods come with steel ferrules, heat treated and double plated against corrosion (codes SNR15 and SNR18), or with solid stainless steel ferrules (codes SNR15SS and SNR18SS). The 20 mm rod SNR20SS always has solid stainless steel ferrules.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| SNR15 | SnapLok veegstok nylon 15 mm x 1 m, stalen koppeling<br>SnapLok tige de ramonage nylon 15 mm x 1 m, embout acier<br>SnapLok nylon sweep rod 15 mm x 1 m, steel ferrules | 90,00 |
| SNR18 | SnapLok veegstok nylon 18 mm x 1 m, stalen koppeling<br>SnapLok tige de ramonage nylon 18 mm x 1 m, embout acier<br>SnapLok nylon sweep rod 18 mm x 1 m, steel ferrules | 91,95 |
| SNR15SS | SnapLok veegstok nylon 15 mm x 1 m, koppeling inox<br>SnapLok tige de ramonage nylon 15 mm x 1 m, embout inox<br>SnapLok nylon sweep rod 15 mm x 1 m, stainless ferrules | 101,15 |
| SNR18SS | SnapLok veegstok nylon 18 mm x 1 m, koppeling inox<br>SnapLok tige de ramonage nylon 18 mm x 1 m, embout inox<br>SnapLok nylon sweep rod 18 mm x 1 m, stainless ferrules | 107,26 |
| SNR20SS | SnapLok veegstok nylon 20 mm x 1 m, koppeling inox<br>SnapLok tige de ramonage nylon 20 mm x 1 m, embout inox<br>SnapLok nylon sweep rod 20 mm x 1 m, stainless ferrules | 114,78 |

NL

### Wat is het verschil tussen SNR15 en SNR15SS?

Alleen de koppelingen: staal met dubbele beschermlaag bij SNR15, massief inox bij SNR15SS. Maat en koppelingsmaat zijn gelijk, dus beide zijn onderling te combineren. Hetzelfde geldt voor SNR18 en SNR18SS.

FR

### Quelle différence entre SNR15 et SNR15SS ?

Uniquement les embouts : acier à double revêtement pour SNR15, inox massif pour SNR15SS. Dimensions et raccord identiques : elles se combinent entre elles. Idem pour SNR18 et SNR18SS.

EN

### What is the difference between SNR15 and SNR15SS?

Only the ferrules: double plated steel on SNR15, solid stainless steel on SNR15SS. Size and connection are identical, so both can be combined. The same applies to SNR18 and SNR18SS.

# Veegstok SnapLok PP en aluminium 22 mm voor brede kanalen

**Tige SnapLok PP et aluminium 22 mm pour grands conduits · SnapLok PP and aluminium sweep rods 22 mm for wide flues**





AR22SS

**NL** Een SnapLok veegstok van 22 mm is een holle stok van 1 m voor het roterend vegen van hoge en zeer brede rookkanalen, zoals een grote open haard (inglenook). Er zijn twee uitvoeringen: polypropyleen (code PPR22), een zeer stijve en lichte stok die ook goed werkt om manueel te vegen, en aluminium (code AR22SS). Beide hebben de grote dubbele drukknopkoppeling (Dual Button, push & lock). De polypropyleen stok is viervoudig geperst op stalen koppelingen; bij de aluminium stok zijn de inox koppelingen vastgeklonken.

**FR** Une tige de ramonage SnapLok de 22 mm est une tige creuse de 1 m pour le ramonage rotatif des conduits de fumée hauts et très larges, comme un grand foyer ouvert (inglenook). Elle existe en deux versions : polypropylène (code PPR22), une tige très rigide et légère qui convient aussi au ramonage manuel, et aluminium (code AR22SS). Les deux ont le grand raccord à double bouton (Dual Button, push & lock). La tige en polypropylène est sertie quatre fois sur des embouts en acier ; sur la tige en aluminium, les embouts en inox sont rivetés.

**EN** A SnapLok 22 mm sweep rod is a hollow 1 m rod for rotating rod sweeping of tall and very wide flues, such as a large inglenook. There are two versions: polypropylene (code PPR22), a very stiff and light rod that also works well for manual sweeping, and aluminium (code AR22SS). Both have the large Dual Button push-and-lock connection. The polypropylene rod is quadruple crimped onto steel ferrules; on the aluminium rod the stainless steel ferrules are riveted.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| PPR22 | SnapLok veegstok polypropyleen hol 22 mm x 1 m<br>SnapLok tige polypropylène creuse 22 mm x 1 m<br>SnapLok hollow polypropylene sweep rod 22 mm x 1 m | 88,20 |
| AR22SS | SnapLok veegstok aluminium hol 22 mm x 1 m, inox<br>SnapLok tige aluminium creuse 22 mm x 1 m, embout inox<br>SnapLok hollow aluminium sweep rod 22 mm x 1 m, stainless | 115,40 |

**NL**

### Polypropyleen of aluminium: welke 22 mm stok kiezen?

PPR22 is zeer stijf en licht en ook geschikt om manueel te vegen. AR22SS is de aluminium uitvoering. Samen geven ze volgens de fabrikant een lichte en stijve streng in zeer brede kanalen.

**FR**

### Polypropylène ou aluminium : quelle tige de 22 mm choisir ?

PPR22 est très rigide et légère, et convient aussi au ramonage manuel. AR22SS est la version en aluminium. Ensemble, elles forment selon le fabricant un train léger et rigide dans les conduits très larges.

**EN**

### Polypropylene or aluminium: which 22 mm rod?

PPR22 is very stiff and light and also suits manual sweeping. AR22SS is the aluminium version. According to the manufacturer, together they make a light and rigid set in very wide flues.

# Veegstok SnapLok verenstaal 6 en 8 mm voor zwaar werk

**Tige SnapLok acier à ressort 6 et 8 mm pour travaux lourds · SnapLok spring steel rods 6 and 8 mm for heavy-duty work**



NL Een SnapLok verenstalen veegstok is een stok in verenstaal met hoge treksterkte, 6 of 8 mm dik, voor zwaar werk in rookkanalen. De stokken zijn nominaal 1 m en met de koppelingen in totaal 106 cm lang. Ze hebben de dubbele drukknopkoppeling (Dual Button, push & lock) met inox knoppen. Volgens de fabrikant zijn ze zeer sterk en stijf en geschikt om oude prefab binnenkanalen uit te breken. De 6 mm stok is iets buigzamer en dient als voorloopstuk door verspringingen. Codes SR06 (6 mm) en SR08 (8 mm).

FR Une tige SnapLok en acier à ressort est une tige de ramonage en acier à haute résistance, de 6 ou 8 mm d'épaisseur, pour les travaux lourds dans les conduits de fumée. Elle mesure 1 m nominal, 106 cm au total avec les raccords à double bouton inox (Dual Button, push & lock). Selon le fabricant, ces tiges sont très solides et rigides, et conviennent pour casser d'anciens boisseaux préfabriqués. La tige de 6 mm, un peu plus souple, sert de tige de tête dans les dévoiements. Codes SR06 (6 mm) et SR08 (8 mm).

EN A SnapLok spring steel sweep rod is a high tensile spring steel rod, 6 or 8 mm thick, for heavy-duty work in flues. The rods are 1 m nominal and 106 cm overall including the fittings. They have the Dual Button push-and-lock connection with stainless steel buttons. According to the manufacturer they are very strong and stiff and suited to breaking out old pre-cast liners. The 6 mm rod is slightly more flexible and acts as a leader through offsets. Codes SR06 (6 mm) and SR08 (8 mm).

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| SR06 | SnapLok veegstok verenstaal 6 mm x 1 m<br>SnapLok tige acier à ressort 6 mm x 1 m<br>SnapLok spring steel rod 6 mm x 1 m | 125,20 |
| SR08 | SnapLok veegstok verenstaal 8 mm x 1 m<br>SnapLok tige acier à ressort 8 mm x 1 m<br>SnapLok spring steel rod 8 mm x 1 m | 134,40 |

NL

### Waarom verenstaal in plaats van nylon?

Verenstaal is sterker en stijver dan nylon en bedoeld voor zwaar werk, zoals het uitbreken van oude prefab binnenkanalen.

FR

### Pourquoi l'acier à ressort plutôt que le nylon ?

L'acier à ressort est plus solide et plus rigide que le nylon et sert aux travaux lourds, comme casser d'anciens boisseaux préfabriqués.

EN

### Why spring steel instead of nylon?

Spring steel is stronger and stiffer than nylon and is meant for heavy-duty work, such as breaking out old pre-cast liners.

# Halve veegstok SnapLok nylon en aluminium 10-22 mm x 45 cm

Demi-tige SnapLok nylon et aluminium 10-22 mm x 45 cm · SnapLok half-length sweep rods 10 to 22 mm x 45 cm





SNR12HA



SNR15H



AR22HSS

**NL** Een SnapLok halve stok is een veegstok van 45 cm, voor plaatsen waar weinig ruimte is om een volle stok aan te klikken en om de lengte van de streng fijner af te stemmen. Er zijn vier uitvoeringen: 10 mm nylon met de kleine koppeling in inox (code SNR10HSS), 12 mm nylon met aluminium koppelingen (code SNR12HA), 15 mm nylon met stalen koppelingen (code SNR15H) en 22 mm aluminium (code AR22HSS). Alle halve stokken hebben de dubbele drukknopkoppeling (Dual Button, push & lock) en passen op de volle stokken met dezelfde koppelingsmaat.

**FR** Une demi-tige SnapLok est une tige de ramonage de 45 cm, pour les endroits où la place manque pour ajouter une tige entière et pour ajuster plus finement la longueur du train. Quatre versions existent : 10 mm en nylon avec petit raccord en inox (code SNR10HSS), 12 mm en nylon avec embouts en aluminium (code SNR12HA), 15 mm en nylon avec embouts en acier (code SNR15H) et 22 mm en aluminium (code AR22HSS). Toutes les demi-tiges ont le raccord à double bouton (Dual Button, push & lock) et s'assemblent avec les tiges entières de même taille de raccord.

**EN** A SnapLok half rod is a 45 cm sweep rod for places where there is little room to click on a full-length rod, and for fine-tuning the length of the set. There are four versions: 10 mm nylon with the small stainless steel connection (code SNR10HSS), 12 mm nylon with aluminium ferrules (code SNR12HA), 15 mm nylon with steel ferrules (code SNR15H) and 22 mm aluminium (code AR22HSS). All half rods have the Dual Button push-and-lock connection and fit full-length rods with the same connection size.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| SNR10HSS | SnapLok halve veegstok nylon 10 mm x 45 cm, koppeling inox<br>SnapLok demi-tige nylon 10 mm x 45 cm, embout inox<br>SnapLok half rod nylon 10 mm x 45 cm, stainless ferrules | 62,10 |
| SNR12HA | SnapLok halve veegstok nylon 12 mm x 45 cm, aluminium<br>SnapLok demi-tige nylon 12 mm x 45 cm, embout aluminium<br>SnapLok half rod nylon 12 mm x 45 cm, aluminium ferrules | 75,10 |
| SNR15H | SnapLok halve veegstok nylon 15 mm x 45 cm, stalen koppeling<br>SnapLok demi-tige nylon 15 mm x 45 cm, embout acier<br>SnapLok half rod nylon 15 mm x 45 cm, steel ferrules | 81,70 |
| AR22HSS | SnapLok halve veegstok aluminium 22 mm x 45 cm<br>SnapLok demi-tige aluminium 22 mm x 45 cm<br>SnapLok half rod aluminium 22 mm x 45 cm | 99,80 |

**NL**

### Passen de halve stokken op de volle stokken?

Ja, zolang de koppelingsmaat overeenkomt: de kleine koppeling voor SNR10HSS, de grote koppeling voor de drie andere.

**FR**

### Les demi-tiges s'assemblent-elles avec les tiges entières ?

Oui, à condition que la taille de raccord corresponde : petit raccord pour SNR10HSS, grand raccord pour les trois autres.

**EN**

### Do the half rods fit the full-length rods?

Yes, as long as the connection size matches: the small connection for SNR10HSS, the large connection for the other three.

# 02 SNAPLOK BORSTELS EN ZWEEPKOPPEN 12-22 MM

## Brosses et têtes à fouets SnapLok 12-22 mm · SnapLok brushes and whip heads 12-22 mm

**NL** SnapLok-veegkoppen voor stokken van 12 tot 22 mm: Bullet Whip, Power Whip, Death Star, Scrub Shaft en FanWhip. Voor schoorsteenvegers, bij Ventichim.

**FR** Têtes SnapLok pour tiges de 12 à 22 mm : Bullet Whip, Power Whip, Death Star, Scrub Shaft et FanWhip. Pour ramoneurs, chez Ventichim.

**EN** SnapLok heads for 12 to 22 mm rods: Bullet Whip, Power Whip, Death Star, Scrub Shaft and FanWhip. For chimney sweeps, from Ventichim.

# Zweepkop SnapLok Bullet en Power Whip Ø230 tot Ø900 mm

Tête à fouets SnapLok Bullet et Power Whip Ø 230 à Ø 900 mm · SnapLok whip head Bullet and Power Whip Ø 230 to Ø 900 mm





BW12



PW18



PW24

NL Een SnapLok-zweepkop is een roterende kop met copolymeer zweepdraad die de wand van een rookkanaal reinigt terwijl de stokken met een boor- of schroefmachine ronddraaien. Deze koppen hebben de grote koppeling voor de stokken van 12 tot 22 mm. De Bullet Whip BW9 (230 mm) en BW12 (300 mm) zijn bedoeld voor liners en kleinere kanalen, de Power Whip PW18, PW24 en PW36 (450 mm tot 900 mm) voor open schoorstenen.

FR Une tête à fouets SnapLok est une tête rotative avec fil de fouet en copolymère qui nettoie la paroi d'un conduit de fumée pendant que les tiges tournent à la perceuse ou à la visseuse. Ces têtes ont le grand raccord pour les tiges de 12 à 22 mm. Les Bullet Whip BW9 (230 mm) et BW12 (300 mm) sont destinées aux tubages et aux petits conduits, les Power Whip PW18, PW24 et PW36 (450 mm à 900 mm) aux cheminées ouvertes.

EN A SnapLok whip head is a rotary head with copolymer whip line that cleans the wall of a flue while the rods are turned by a drill or drill driver. These heads have the large connection for the 12 to 22 mm rods. The Bullet Whip BW9 (230 mm) and BW12 (300 mm) are intended for liners and smaller flues, the Power Whip PW18, PW24 and PW36 (450 mm to 900 mm) for open flues.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| BW9 | SnapLok Bullet Whip zweepkop 230 mm, draad 2,7 mm<br>SnapLok tête à fouets Bullet Whip 230 mm, fil 2,7 mm<br>SnapLok Bullet Whip head 230 mm, 2.7 mm whip line | 76,62 |
| BW12 | SnapLok Bullet Whip zweepkop 300 mm, draad 2,7 mm<br>SnapLok tête à fouets Bullet Whip 300 mm, fil 2,7 mm<br>SnapLok Bullet Whip head 300 mm, 2.7 mm whip line | 79,68 |
| PW18 | SnapLok Power Whip zweepkop 450 mm, draad 2,7 mm<br>SnapLok tête à fouets Power Whip 450 mm, fil 2,7 mm<br>SnapLok Power Whip head 450 mm, 2.7 mm whip line | 91,95 |
| PW24 | SnapLok Power Whip zweepkop 600 mm, draad 4,0 mm<br>SnapLok tête à fouets Power Whip 600 mm, fil 4,0 mm<br>SnapLok Power Whip head 600 mm, 4.0 mm whip line | 101,14 |
| PW36 | SnapLok Power Whip zweepkop 900 mm, draad 4,0 mm<br>SnapLok tête à fouets Power Whip 900 mm, fil 4,0 mm<br>SnapLok Power Whip head 900 mm, 4.0 mm whip line | 107,27 |

NL

### Past deze zweepkop op stokken van 8 of 10 mm?

Nee, deze koppen hebben de grote koppeling voor stokken van 12 tot 22 mm. Voor 8 en 10 mm bestaan aparte koppen met de kleine koppeling.

FR

### Cette tête convient-elle aux tiges de 8 ou 10 mm ?

Non, ces têtes ont le grand raccord pour les tiges de 12 à 22 mm. Pour 8 et 10 mm, il existe des têtes à petit raccord.

EN

### Does this head fit 8 or 10 mm rods?

No, these heads have the large connection for 12 to 22 mm rods. Separate heads with the small connection exist for 8 and 10 mm rods.

# Zweepkop SnapLok Death Star aluminium Ø 300 tot Ø 600 mm

Tête à fouets SnapLok Death Star aluminium Ø 300 à Ø 600 mm · SnapLok Death Star whip head aluminium Ø 300 to Ø 600 mm





DSW18

NL De SnapLok Death Star is een roterende zweepkop met een massief aluminium lichaam en een afneembare Scrub Shaft, voor het grondig vegen van schoorstenen met de stokken van 12 tot 22 mm. De kop is gemaakt uit één massief stuk vliegtuigaluminium, is licht en blijft goed centraal in het kanaal. Er zijn drie maten: DSW12 (300 mm), DSW18 (450 mm) en DSW24 (600 mm). De verticale zwepen zijn verstelbaar voor het reinigen van nesten en schoorsteenkappen.

FR La SnapLok Death Star est une tête à fouets rotative en aluminium massif avec Scrub Shaft amovible, pour le ramonage en profondeur des cheminées avec les tiges de 12 à 22 mm. Fabriquée d'une seule pièce d'aluminium aviation, elle est légère et reste bien centrée dans le conduit. Trois tailles : DSW12 (300 mm), DSW18 (450 mm) et DSW24 (600 mm). Les fouets verticaux sont réglables pour les nids et les chapeaux de cheminée.

EN The SnapLok Death Star is a rotary whip head with a solid aluminium body and a detachable Scrub Shaft, for thorough sweeping of chimneys with the 12 to 22 mm rods. The head is made from one solid piece of aircraft aluminium, so it is light and stays central in the flue. There are three sizes: DSW12 (300 mm), DSW18 (450 mm) and DSW24 (600 mm). The vertical whips are adjustable for cleaning nests and cowls.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| DSW12 | SnapLok Death Star aluminium 300 mm, met Scrub Shaft<br>SnapLok Death Star aluminium 300 mm, avec Scrub Shaft<br>SnapLok Death Star aluminium 300 mm, with Scrub Shaft | 226,79 |
| DSW18 | SnapLok Death Star aluminium 450 mm, met Scrub Shaft<br>SnapLok Death Star aluminium 450 mm, avec Scrub Shaft<br>SnapLok Death Star aluminium 450 mm, with Scrub Shaft | 232,92 |
| DSW24 | SnapLok Death Star aluminium 600 mm, met Scrub Shaft<br>SnapLok Death Star aluminium 600 mm, avec Scrub Shaft<br>SnapLok Death Star aluminium 600 mm, with Scrub Shaft | 251,52 |

NL

### Zit de Scrub Shaft bij de Death Star?

Ja. Elke Death Star (DSW12, DSW18 en DSW24) wordt geleverd met een afneembare Scrub Shaft van 100 mm in aluminium.

FR

### Le Scrub Shaft est-il fourni avec la Death Star ?

Oui. Chaque Death Star (DSW12, DSW18 et DSW24) est livrée avec un Scrub Shaft amovible de 100 mm en aluminium.

EN

### Is the Scrub Shaft included with the Death Star?

Yes. Every Death Star (DSW12, DSW18 and DSW24) comes with a detachable 100 mm aluminium Scrub Shaft.

# SnapLok Rapid Light Loader, Scrub Shaft en FanWhip

SnapLok Rapid Light Loader, Scrub Shaft et FanWhip · SnapLok Rapid Light Loader, Scrub Shaft and FanWhip





SCRBSHAFT



FW07

NL Deze groep bevat drie SnapLok-onderdelen voor roterend vegen: de Rapid Light Loader Large, een lichte zweepkop van 280 mm in massief aluminium voor kanalen van 150 tot 250 mm, de Scrub Shaft, een aluminium tussenstuk van 100 mm met zwepen van 4 mm voor extra reinigend vermogen, en de FanWhip van 178 mm, die achter een zweepkop licht roet wegblaast. De Rapid Light Loader Large en de Scrub Shaft hebben de grote koppeling voor de stokken van 12 tot 22 mm.

FR Ce groupe réunit trois éléments SnapLok pour le ramonage rotatif : la Rapid Light Loader Large, tête à fouets légère de 280 mm en aluminium massif pour conduits de 150 à 250 mm ; le Scrub Shaft, pièce intermédiaire en aluminium de 100 mm avec fouets de 4 mm ; et le FanWhip de 178 mm, qui chasse la suie légère derrière une tête à fouets. La Rapid Light Loader Large et le Scrub Shaft ont le grand raccord pour les tiges de 12 à 22 mm.

EN This group contains three SnapLok parts for rotating rod sweeping: the Rapid Light Loader Large, a lightweight 280 mm whip head in solid aluminium for 150 to 250 mm flues, the Scrub Shaft, a 100 mm aluminium section with 4 mm whips for extra cleaning power, and the 178 mm FanWhip, which blows away light soot behind a whip head. The Rapid Light Loader Large and the Scrub Shaft have the large connection for the 12 to 22 mm rods.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| RLLL | SnapLok Rapid Light Loader Large aluminium 280 mm<br>SnapLok tête Rapid Light Loader Large 280 mm aluminium<br>SnapLok Rapid Light Loader Large aluminium 280 mm | 121,90 |
| SCRBSHAFT | SnapLok Scrub Shaft aluminium 100 mm, zwepen 4 mm<br>SnapLok Scrub Shaft aluminium 100 mm, fouets 4 mm<br>SnapLok Scrub Shaft aluminium 100 mm, 4 mm whips | 91,94 |
| FW07 | SnapLok FanWhip 178 mm met rubberen bladen<br>SnapLok FanWhip 178 mm à pales en caoutchouc<br>SnapLok FanWhip 178 mm with rubber blades | 116,46 |

NL

### Wat is een Scrub Shaft?

Een tussenstuk van 100 mm uit massief vliegtuigaluminium met inox SnapLok-drukknoppen en zwepen van 4 mm copolymeer. Het komt onder een zweepkop of lager in de stokkenreeks, voor extra reiniging van de wand.

FR

### Qu'est-ce qu'un Scrub Shaft ?

Une pièce intermédiaire de 100 mm en aluminium aviation massif, avec boutons SnapLok en inox et fouets en copolymère de 4 mm, à placer sous une tête à fouets ou plus bas dans le train de tiges.

EN

### What is a Scrub Shaft?

A 100 mm section in solid aircraft aluminium with stainless steel SnapLok buttons and 4 mm copolymer whips. It goes below a whip head or further down the rods for extra cleaning of the flue wall.

# 03 SNAPLOK BORSTELS EN ZWEEPKOPPEN 8-10 MM

## Brosses et têtes à fouets SnapLok 8-10 mm · SnapLok brushes and whip heads 8-10 mm

**NL** Zweepkoppen, propeller- en Mole-borstels en hulpstukken voor SnapLok-stokken van 8 en 10 mm: pellet, Aga/Rayburn, biomassa en gas. Bij Ventichim.

**FR** Têtes à fouets, brosses hélice et Mole, outils pour tiges SnapLok de 8 et 10 mm : pellets, Aga/Rayburn, biomasse, gaz. Chez Ventichim.

**EN** Whip heads, propeller and Mole brushes and tools for 8 and 10 mm SnapLok rods: pellet, Aga/Rayburn, biomass and gas flues. From Ventichim.

## Zweepkop SnapLok Ø125 tot Ø200 mm voor stokken 8 en 10 mm

Tête à fouets SnapLok Ø 125 à Ø 200 mm pour tiges 8 et 10 mm · SnapLok whip head Ø 125 to Ø 200 mm for 8 and 10 mm rods





BW08



RLL8

**NL** Een SnapLok zweepkop is een roterende veegkop met kunststof zweepdraden die met de boormachine liners en kleine rookkanalen reinigt. Deze koppen hebben de kleine koppeling en passen op de SnapLok-stokken van 8 en 10 mm. De Bullet Whip bestaat in 125 mm (code BW05, draad 4 mm) en 200 mm (code BW08, draad 2,7 mm), telkens met een lichaam in massief nylon en een inox koppeling. De Rapid Light Loader (code RLL8) is een lichte kop in massief aluminium van 125 mm, maar 16 mm breed, met draad van 2,7 mm.

**FR** Une tête à fouets SnapLok est une tête de ramonage rotative à fils synthétiques qui nettoie à la perceuse les tubages et petits conduits de fumée. Ces têtes à petit raccord se montent sur les tiges SnapLok de 8 et 10 mm. La Bullet Whip existe en 125 mm (code BW05, fil de 4 mm) et 200 mm (code BW08, fil de 2,7 mm), avec corps en nylon plein et embout inox. La Rapid Light Loader (code RLL8) est une tête légère en aluminium massif de 125 mm, large de 16 mm seulement, avec fil de 2,7 mm.

**EN** A SnapLok whip head is a rotary sweeping head with synthetic whip lines that cleans liners and small flues using a drill. These heads have the small connection and fit the 8 mm and 10 mm SnapLok rods. The Bullet Whip comes in 125 mm (code BW05, 4 mm line) and 200 mm (code BW08, 2.7 mm line), both with a solid nylon body and a stainless steel ferrule. The Rapid Light Loader (code RLL8) is a lightweight 125 mm head in solid aluminium, only 16 mm wide, with 2.7 mm line.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| BW05 | SnapLok zweepkop Bullet Whip 125 mm, stok 8 en 10 mm<br>SnapLok tête à fouets Bullet Whip 125 mm, tiges 8-10 mm<br>SnapLok Bullet Whip head 125 mm for 8-10 mm rods | 73,60 |
| BW08 | SnapLok zweepkop Bullet Whip 200 mm, stok 8 en 10 mm<br>SnapLok tête à fouets Bullet Whip 200 mm, tiges 8-10 mm<br>SnapLok Bullet Whip head 200 mm for 8-10 mm rods | 79,82 |
| RLL8 | SnapLok zweepkop Rapid Light Loader alu 125 mm<br>SnapLok tête à fouets Rapid Light Loader alu 125 mm<br>SnapLok Rapid Light Loader aluminium head 125 mm | 107,27 |

**NL**

### Wat is het verschil tussen BW05 en BW08?

De BW05 meet 125 mm en heeft zweepdraad van 4 mm. De BW08 meet 200 mm en heeft dunnere draad van 2,7 mm, die minder agressief veegt.

**FR**

### Quelle est la différence entre BW05 et BW08 ?

La BW05 mesure 125 mm et porte un fil de 4 mm. La BW08 mesure 200 mm et porte un fil plus fin de 2,7 mm, moins agressif.


**EN**

### What is the difference between BW05 and BW08?

The BW05 measures 125 mm and has 4 mm whip line. The BW08 measures 200 mm and has thinner 2.7 mm line, which is less aggressive.

# Propellerborstel SnapLok Ø100-Ø200 mm voor Aga/Rayburn

**Brosse hélice SnapLok Ø100-Ø200 mm pour Aga/Rayburn · SnapLok propeller brush Ø100-Ø200 mm for Aga/Rayburn flues**

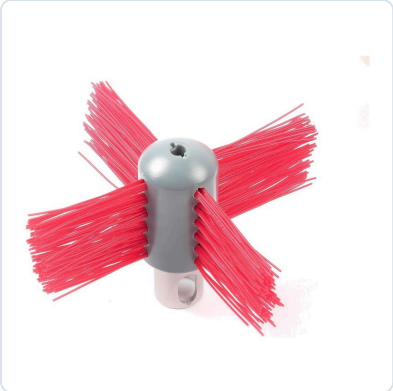



PB05



PB06

**NL** Een SnapLok propellerborstel is een roterende borstel met zachte haren op een lichaam van massief nylon met een inox koppeling, gemaakt voor het vegen van Aga/Rayburn-, pellet- en biomassakanalen. Hij past op de massief nylon SnapLok-stokken van 8 en 10 mm. Er zijn vier diameters: 100 mm (code PB04), 125 mm (code PB05), 150 mm (code PB06) en 200 mm (code PB08). De propellerborstel werkt ook goed in oude liners en haalt roet weg dat onderaan in een bocht van een liner is blijven liggen.

**FR** Une brosse hélice SnapLok est une brosse rotative à poils souples sur un corps en nylon plein avec embout inox, conçue pour ramoner les conduits de cuisinières Aga/Rayburn, de poêles à pellets et de chaudières biomasse. Elle se monte sur les tiges SnapLok en nylon plein de 8 et 10 mm. Quatre diamètres existent : 100 mm (code PB04), 125 mm (code PB05), 150 mm (code PB06) et 200 mm (code PB08). La brosse hélice convient aussi aux anciens tubages et enlève la suie restée au fond d'un coude de tubage.

**EN** A SnapLok propeller brush is a rotary brush with soft bristles on a solid nylon body with a stainless steel ferrule, made for sweeping Aga/Rayburn, pellet and biomass flues. It fits the 8 mm and 10 mm SnapLok solid nylon rods. There are four diameters: 100 mm (code PB04), 125 mm (code PB05), 150 mm (code PB06) and 200 mm (code PB08). The propeller brush also works well on old liners and removes soot that has settled in the bottom of a bend in a liner.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| PB04 | SnapLok propellerborstel nylon 100 mm, stok 8 en 10 mm<br>SnapLok brosse hélice nylon 100 mm, tiges 8 et 10 mm<br>SnapLok propeller brush nylon 100 mm, 8 and 10 mm rods | 49,10 |
| PB05 | SnapLok propellerborstel nylon 125 mm, stok 8 en 10 mm<br>SnapLok brosse hélice nylon 125 mm, tiges 8 et 10 mm<br>SnapLok propeller brush nylon 125 mm, 8 and 10 mm rods | 55,17 |
| PB06 | SnapLok propellerborstel nylon 150 mm, stok 8 en 10 mm<br>SnapLok brosse hélice nylon 150 mm, tiges 8 et 10 mm<br>SnapLok propeller brush nylon 150 mm, 8 and 10 mm rods | 61,30 |
| PB08 | SnapLok propellerborstel nylon 200 mm, stok 8 en 10 mm<br>SnapLok brosse hélice nylon 200 mm, tiges 8 et 10 mm<br>SnapLok propeller brush nylon 200 mm, 8 and 10 mm rods | 65,70 |

**NL**

### Past de propellerborstel op de stokken van 12 mm?

Niet rechtstreeks: de propellerborstels passen op de SnapLok-stokken van 8 en 10 mm. Met het verloopstuk ADPT305 kunnen ook de stokken van 12 mm gebruikt worden.

**FR**

### La brosse hélice se monte-t-elle sur les tiges de 12 mm ?

Pas directement : les brosses hélice se montent sur les tiges SnapLok de 8 et 10 mm. L'adaptateur ADPT305 permet d'utiliser aussi les tiges de 12 mm.

**EN**

### Does the propeller brush fit the 12 mm rods?

Not directly: the propeller brushes fit the 8 mm and 10 mm SnapLok rods. With the ADPT305 adaptor the 12 mm rods can be used as well.

# Rotary Mole-borstel SnapLok zacht Ø 130-Ø 200 mm voor liners

**Brosse Rotary Mole SnapLok souple Ø 130-Ø 200 mm pour tubage · SnapLok Rotary Mole soft brush Ø 130-Ø 200 mm for liners**



NL Een Rotary Mole-borstel is een roterende borstel met zachte haren voor het vegen van flexibele en dubbelwandige stalen liners met de boormachine. Deze borstels, ook Mini Mole genoemd, hebben de kleine inox SnapLok-koppeling en passen op de stokken van 8 en 10 mm. Er zijn vier maten: 130 mm (code RPB5), 150 mm (code RPB6), 175 mm (code RPB7) en 200 mm (code RPB8). De uitvoering van 150 mm is ook geschikt voor pellet-, biomassa- en Aga/Rayburn-kanalen.

FR Une brosse Rotary Mole est une brosse rotative à poils souples pour ramoner à la perceuse les tubages flexibles et doubles parois en acier. Ces brosses, appelées aussi Mini Mole, ont le petit raccord SnapLok en inox et se montent sur les tiges de 8 et 10 mm. Quatre dimensions existent : 130 mm (code RPB5), 150 mm (code RPB6), 175 mm (code RPB7) et 200 mm (code RPB8). La version de 150 mm convient aussi aux conduits de poêles à pellets, de chaudières biomasse et de cuisinières Aga/Rayburn.

EN A Rotary Mole brush is a rotary brush with soft bristles for sweeping flexible and twin-wall steel liners with a drill. These brushes, also called Mini Mole, have the small stainless steel SnapLok ferrule and fit the 8 mm and 10 mm rods. There are four sizes: 130 mm (code RPB5), 150 mm (code RPB6), 175 mm (code RPB7) and 200 mm (code RPB8). The 150 mm version is also suitable for pellet, biomass and Aga/Rayburn cooker flues.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| RPB5 | SnapLok Rotary Mole-borstel zacht 130 mm, stok 8-10 mm<br>SnapLok brosse Rotary Mole souple 130 mm, tiges 8-10 mm<br>SnapLok Rotary Mole brush soft 130 mm, 8-10 mm rods | 70,35 |
| RPB6 | SnapLok Rotary Mole-borstel zacht 150 mm, stok 8-10 mm<br>SnapLok brosse Rotary Mole souple 150 mm, tiges 8-10 mm<br>SnapLok Rotary Mole brush soft 150 mm, 8-10 mm rods | 72,35 |
| RPB7 | SnapLok Rotary Mole-borstel zacht 175 mm, stok 8-10 mm<br>SnapLok brosse Rotary Mole souple 175 mm, tiges 8-10 mm<br>SnapLok Rotary Mole brush soft 175 mm, 8-10 mm rods | 76,74 |
| RPB8 | SnapLok Rotary Mole-borstel zacht 200 mm, stok 8-10 mm<br>SnapLok brosse Rotary Mole souple 200 mm, tiges 8-10 mm<br>SnapLok Rotary Mole brush soft 200 mm, 8-10 mm rods | 78,90 |

NL

### Zijn RPB5 tot RPB8 gritborstels?

Nee. Deze Rotary Mole-borstels hebben zachte haren voor flexibele en dubbelwandige stalen liners. De gritborstels (Mini Grit Mole) zijn andere artikels met een eigen code.

FR

### Les RPB5 à RPB8 sont-elles des brosses grit ?

Non. Ces brosses Rotary Mole ont des poils souples pour tubages flexibles et doubles parois en acier. Les brosses grit (Mini Grit Mole) sont d'autres articles avec leur propre code.

EN

### Are RPB5 to RPB8 grit brushes?

No. These Rotary Mole brushes have soft bristles for flexible and twin-wall steel liners. The grit brushes (Mini Grit Mole) are separate items with their own codes.

# Mini Bullet Head SnapLok met inox kabels en Spring Leader

Mini Bullet Head SnapLok, câbles inox et Spring Leader · SnapLok Mini Bullet Head, frayed cables and Spring Leader





SSC6



SL10

NL De SnapLok Mini Bullet Head (code SSBH) is een kleine roterende kop in massief aluminium voor ingekapselde inox kabels met gerafelde uiteinden. Hij past op de stokken van 8 en 10 mm, of op de stokken van 12 mm via het verloopstuk ADPT305. De kabels zijn 4 mm dik en zitten per 4 in een verpakking: 150 mm (code SSC6) of 200 mm (code SSC8). Kop en kabels zijn aparte artikels. In deze groep staat ook de Spring Leader (code SL10), een verende tussenstok van ca. 290 mm met kleine koppelingen om lastige bochten te nemen.

FR La Mini Bullet Head SnapLok (code SSBH) est une petite tête rotative en aluminium massif pour câbles inox gainés à extrémités effilochées. Elle se monte sur les tiges de 8 et 10 mm, ou sur les tiges de 12 mm via l'adaptateur ADPT305. Les câbles ont 4 mm d'épaisseur et sont livrés par 4 : 150 mm (code SSC6) ou 200 mm (code SSC8). La tête et les câbles sont des articles séparés. Ce groupe comprend aussi le Spring Leader (code SL10), une tige intermédiaire à ressort d'env. 290 mm à petits raccords, pour passer les coudes difficiles.

EN The SnapLok Mini Bullet Head (code SSBH) is a small rotary head in solid aluminium for encapsulated stainless steel cables with frayed ends. It fits the 8 mm and 10 mm rods, or the 12 mm rods with the ADPT305 step down adaptor. The cables are 4 mm thick and come in packs of 4: 150 mm (code SSC6) or 200 mm (code SSC8). The head and the cables are separate items. This group also includes the Spring Leader (code SL10), a sprung leader rod of approx. 290 mm with small fittings for getting round awkward bends.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| SSBH | SnapLok kabelkop Mini Bullet Head alu, stok 8 en 10 mm<br>SnapLok tête à câbles Mini Bullet Head alu, tiges 8-10 mm<br>SnapLok Mini Bullet Head aluminium, 8 and 10 mm rods | 75,90 |
| SSC6 | SnapLok gerafelde kabels inox 150 mm, pak van 4<br>SnapLok câbles effilochés inox 150 mm, lot de 4<br>SnapLok frayed stainless steel cables 150 mm, pack of 4 | 17,80 |
| SSC8 | SnapLok gerafelde kabels inox 200 mm, pak van 4<br>SnapLok câbles effilochés inox 200 mm, lot de 4<br>SnapLok frayed stainless steel cables 200 mm, pack of 4 | 20,80 |
| SL10 | SnapLok verende tussenstok Spring Leader ca. 290 mm<br>SnapLok tige à ressort Spring Leader env. 290 mm<br>SnapLok Spring Leader rod approx. 290 mm, 8-10 mm | 101,00 |

NL

### Zitten de kabels bij de Mini Bullet Head?

Nee, de kop SSBH en de kabels zijn aparte artikels. Kies een verpakking van 4 kabels van 150 mm (SSC6) of 200 mm (SSC8).

FR

### Les câbles sont-ils fournis avec la Mini Bullet Head ?

Non, la tête SSBH et les câbles sont des articles séparés. Choisir un lot de 4 câbles de 150 mm (SSC6) ou de 200 mm (SSC8).

EN

### Are the cables included with the Mini Bullet Head?

No, the SSBH head and the cables are separate items. Choose a pack of 4 cables of 150 mm (SSC6) or 200 mm (SSC8).

# Terughaalhaak en verstoppingsverwijderaar SnapLok 8-10 mm

Crochet de récupération et outil de débouchage SnapLok · SnapLok retrieval and blockage removal tools, 8-10 mm rods





BRT01

NL Met deze SnapLok-hulpstukken voor de stokken van 8 en 10 mm wordt iets uit een rookkanaal teruggehaald of een verstopping in een klein kanaal verwijderd. De terughaalhaak (Retrieval Tool, code RTN04A) is een kleine aluminium koppeling met stalen draad en is alleen bedoeld voor manueel gebruik: niet roteren met de boormachine. De verstoppingsverwijderaar (Blockage Removal Tool, code BRT01) dient om verstoppingen in kleine rookkanalen weg te halen; hij is maar 40 mm breed en past alleen op de SnapLok-stokken van 8 en 10 mm.

FR Ces accessoires SnapLok pour tiges de 8 et 10 mm servent à récupérer un objet resté dans un conduit de fumée ou à enlever un bouchon dans un petit conduit. Le crochet de récupération (Retrieval Tool, code RTN04A) est un petit embout en aluminium avec fil d'acier, destiné uniquement à un usage manuel, sans rotation à la perceuse. L'outil de débouchage (Blockage Removal Tool, code BRT01) sert à enlever les bouchons dans les petits conduits de fumée ; il ne mesure que 40 mm de large et se monte uniquement sur les tiges SnapLok de 8 et 10 mm.

EN These SnapLok tools for the 8 mm and 10 mm rods are used to retrieve something left in a flue or to clear a blockage in a small flue. The retrieval tool (code RTN04A) is a small aluminium fitting with steel wire and is for manual use only: it must not be rotated with a drill. The blockage removal tool (code BRT01) is used to remove blockages in small flues; it is only 40 mm wide and fits only the 8 mm and 10 mm SnapLok rods.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| RTN04A | SnapLok terughaalhaak aluminium, stok 8 en 10 mm, manueel<br>SnapLok crochet de récupération alu, tiges 8-10 mm, manuel<br>SnapLok retrieval tool aluminium, 8-10 mm rods, manual only | 57,65 |
| BRT01 | SnapLok verstoppingsverwijderaar 40 mm, stok 8 en 10 mm<br>SnapLok outil de débouchage 40 mm, tiges 8 et 10 mm<br>SnapLok blockage removal tool 40 mm, 8 and 10 mm rods | 58,80 |

NL

**Mag de terughaalhaak met de boormachine gebruikt worden?**

Nee. De fabrikant schrijft voor dat de RTN04A alleen manueel gebruikt wordt, dus zonder te roteren.

FR

**Le crochet de récupération peut-il être utilisé à la perceuse ?**

Non. Le fabricant prescrit un usage uniquement manuel pour le RTN04A, donc sans rotation.

EN

**Can the retrieval tool be used with a drill?**

No. The manufacturer states that the RTN04A is for manual use only, so without rotation.

# 04 SNAPLOK SPECIALISTISCHE KOPPEN

## Têtes spéciales SnapLok · SnapLok specialist heads

**NL** SnapLok kettingfrezen, kabellussen, nestverwijderaars, linerbrekers en beitels voor teer, nesten en verstoppingen. Voor vakmensen, bij Ventichim.

**FR** Têtes à chaînes, boucles de câble, outils anti-nids, casse-boisseaux et burins SnapLok contre bistre, nids et bouchons. Pour ramoneurs, chez Ventichim.

**EN** SnapLok chain whips, cable loops, nest busters, clay liner breakers and chisels for tar, nests and blockages. For chimney sweeps, from Ventichim.

## Kettingfrees SnapLok verstelbaar 300-450 mm tegen teer

**Tête à chaînes SnapLok réglable 300-450 mm contre le bistre · Chain whip SnapLok adjustable 300-450 mm for hard tar**





CHWDBL

**NL** Een SnapLok kettingfrees is een roterende kop met stalen kettingen die hard teer en glanzend roet losslaat in kanalen met kleibuizen of betonnen binnenbuizen, waar een zweepkop niet meer volstaat. De CHW12 is verstelbaar van 300 tot 450 mm en past op de grote SnapLok-koppeling van de stokken van 12 tot 22 mm. De CHWDBL is een extra kettingkop met een massief aluminium lichaam die onder de CHW12 komt, voor een dubbele rij kettingen. Verstellen en vervangen gaat zonder gereedschap.

**FR** Une tête à chaînes SnapLok est une tête rotative à chaînes en acier qui détache le bistre dur et le goudron dans les conduits en boisseaux de terre cuite ou de béton, là où une tête à fouets ne suffit plus. La CHW12 se règle de 300 à 450 mm et se monte sur le grand raccord SnapLok des tiges de 12 à 22 mm. La CHWDBL, tête supplémentaire au corps en aluminium massif, se monte sous la CHW12 pour doubler les chaînes. Réglage et remplacement sans outils.

**EN** A SnapLok chain whip is a rotary head with steel chains that breaks up hard tar and glazed soot in clay or concrete lined flues where a whip head is no longer enough. The CHW12 adjusts from 300 to 450 mm and fits the large SnapLok connection on 12 to 22 mm rods. The CHWDBL is an extra chain head with a solid aluminium body that fits beneath the CHW12 for a double row of chains. No tools are needed to adjust or replace the chains.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| CHW12 | SnapLok kettingfrees stalen kettingen, 300-450 mm<br>SnapLok tête à chaînes acier, réglable 300-450 mm<br>SnapLok chain whip, steel chains, adjustable 300-450 mm | 199,21 |
| CHWDBL | SnapLok extra kettingkop aluminium 300-450 mm, voor CHW12<br>SnapLok tête à chaînes supplémentaire alu 300-450 mm<br>SnapLok extra chain whip head, aluminium, 300-450 mm | 199,22 |

**NL**

### Mag een kettingfrees in een flexibele liner?

Nee. De CHW12 en CHWDBL zijn bedoeld voor kanalen met kleibuizen of betonnen binnenbuizen, nooit voor stalen of flexibele liners. Voor liners zijn zweepkoppen zoals de Bullet Whip geschikt.

**FR**

### Une tête à chaînes peut-elle aller dans un tubage flexible ?

Non. Les CHW12 et CHWDBL sont prévues pour les boisseaux en terre cuite ou en béton, jamais pour un tubage en acier ou flexible. Pour les tubages, une tête à fouets comme la Bullet Whip convient.

**EN**

### Can a chain whip be used in a flexible liner?

No. The CHW12 and CHWDBL are intended for clay or concrete lined flues, never for steel or flexible liners. For liners, use a whip head such as the Bullet Whip.

# Kabellus SnapLok staalkabel 250-450 mm tegen teer

**Boucle de câble SnapLok acier 250-450 mm contre le bistre · Cable loop SnapLok steel cable 250-450 mm for tar removal**





CBL450

NL Een SnapLok kabellus is een roterende veegkop met lussen uit één stuk staalkabel die teer en glanzend roet losmaakt in kleibuizen en gemetste kanalen. In het kanaal drukken de samengedrukte lussen met de juiste spanning tegen de wand, zodat de afzetting makkelijker loskomt. Er zijn vier maten, van Ø250 mm tot Ø450 mm, voor kanalen van 180 mm tot boven 350 mm. De kabellus past op de grote SnapLok-koppeling van de stokken van 12 tot 22 mm.

FR Une boucle de câble SnapLok est une tête de ramonage rotative à boucles d'une seule pièce de câble en acier, qui détache le bistre et le goudron dans les boisseaux en terre cuite et les conduits maçonnés. Dans le conduit, les boucles comprimées appuient contre la paroi avec la bonne tension, ce qui facilite le décollement des dépôts. Quatre tailles existent, de Ø250 mm à Ø450 mm, pour des conduits de 180 mm à plus de 350 mm. La boucle se monte sur le grand raccord SnapLok des tiges de 12 à 22 mm.

EN A SnapLok cable loop is a rotary sweeping head with loops made from a single piece of steel cable that removes tar and glazed soot in clay liners and brick flues. Inside the flue, the compressed loops press against the wall with just the right tension, so deposits come away more easily. There are four sizes, from Ø250 mm to Ø450 mm, for flues from 180 mm to over 350 mm. The cable loop fits the large SnapLok connection on 12 to 22 mm rods.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| CBL250 | SnapLok kabellus staalkabel Ø250 mm<br>SnapLok boucle de câble acier Ø250 mm<br>SnapLok cable loop, steel cable, Ø250 mm | 163,40 |
| CBL300 | SnapLok kabellus staalkabel Ø300 mm<br>SnapLok boucle de câble acier Ø300 mm<br>SnapLok cable loop, steel cable, Ø300 mm | 160,40 |
| CBL350 | SnapLok kabellus staalkabel Ø350 mm<br>SnapLok boucle de câble acier Ø350 mm<br>SnapLok cable loop, steel cable, Ø350 mm | 163,70 |
| CBL450 | SnapLok kabellus staalkabel Ø450 mm<br>SnapLok boucle de câble acier Ø450 mm<br>SnapLok cable loop, steel cable, Ø450 mm | 159,37 |

NL

### Welke kabellus past in een kleibuis van 200 mm?

Zowel de CBL250 (kanalen van 180 tot 230 mm) als de CBL300 (200 tot 280 mm) dekt die maat. De fabrikant noemt de CBL300 uitdrukkelijk voor kleibuizen van 200 mm.

FR

### Quelle boucle pour un boisseau de 200 mm ?

La CBL250 (conduits de 180 à 230 mm) et la CBL300 (200 à 280 mm) couvrent cette dimension. Le fabricant cite explicitement la CBL300 pour les boisseaux en terre cuite de 200 mm.

EN

### Which cable loop fits a 200 mm clay liner?

Both the CBL250 (flues of 180 to 230 mm) and the CBL300 (200 to 280 mm) cover that size. The manufacturer specifically names the CBL300 for 200 mm clay lined chimneys.

# Nestverwijderaars SnapLok staalkabel, nesten en verstopping

Outils anti-nids SnapLok câble acier, nids et bouchons · Nest removal tools SnapLok steel cable, nests and blockages





NB04



CW350



CW450

NL SnapLok nest- en verstoppingsverwijderaars zijn roterende koppen met staalkabels en inox doppen die een vogelnest of een vaste verstopping in het rookkanaal losbreken. Er zijn nestzwepen met kabels van 6 mm (CW350, CW450, CWMP), compacte aluminium koppen voor dichte nesten (NBA6, NB04) en Scrub Shafts die extra kracht geven. Alles past op de grote SnapLok-koppeling van de stokken van 12 tot 22 mm. De terughaalhaak RTN5 is alleen voor manueel gebruik.

FR Les outils anti-nids SnapLok sont des têtes rotatives à câbles en acier avec embouts inox qui détruisent un nid d'oiseau ou un bouchon compact dans le conduit. La gamme comprend des têtes à fouets en câble de 6 mm (CW350, CW450, CWMP), des têtes compactes en aluminium pour nids denses (NBA6, NB04) et des Scrub Shafts pour plus de force. Tout se monte sur le grand raccord SnapLok des tiges de 12 à 22 mm ; le crochet RTN5 s'utilise uniquement à la main.

EN SnapLok nest and blockage removal tools are rotary heads with steel cables and stainless steel caps that break up a bird's nest or a compacted blockage in the flue. The range covers cable nest whips with 6 mm cables (CW350, CW450, CWMP), compact aluminium heads for dense nests (NBA6, NB04) and Scrub Shafts that add extra strength. Everything fits the large SnapLok connection on 12 to 22 mm rods; the RTN5 retrieval tool is for manual use only.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| NBA6 | SnapLok nestverwijderaar aluminium, staalkabels 6 mm<br>SnapLok outil anti-nid aluminium, câbles acier 6 mm<br>SnapLok nest blockage buster, aluminium, 6 mm cables | 229,88 |
| NB04 | SnapLok nestverwijderaar aluminium 100 mm, kabel 8 mm<br>SnapLok outil anti-nid alu 100 mm, câble 8 mm<br>SnapLok nest blockage buster, aluminium, 100 mm | 137,92 |
| CW350 | SnapLok nestzweep inox kabel 6 mm, 350 mm<br>SnapLok tête à fouets câble inox 6 mm, 350 mm<br>SnapLok cable nest whip, stainless, 6 mm, 350 mm | 150,30 |
| CW450 | SnapLok nestzweep inox kabel 6 mm, 450 mm<br>SnapLok tête à fouets câble inox 6 mm, 450 mm<br>SnapLok cable nest whip, stainless, 6 mm, 450 mm | 147,15 |
| CWMP | SnapLok nestzweepset inox kabel 6 mm, 200/350/450 mm<br>SnapLok tête à fouets câble inox 6 mm, 200/350/450 mm<br>SnapLok multi cable nest whip, 6 mm, 200/350/450 mm | 179,80 |
| SCRBSHFT6 | SnapLok Scrub Shaft aluminium, 4 kabels 200 x 6 mm<br>SnapLok Scrub Shaft aluminium, 4 câbles 200 x 6 mm<br>SnapLok Scrub Shaft, aluminium, 4 cables 200 x 6 mm | 105,74 |
| SCRBSHFT8 | SnapLok Scrub Shaft aluminium, 4 kabels 200 x 8 mm<br>SnapLok Scrub Shaft aluminium, 4 câbles 200 x 8 mm<br>SnapLok Scrub Shaft, aluminium, 4 cables 200 x 8 mm | 121,70 |
| SSBSHFT | SnapLok Scrub Shaft met gerafelde inox kabels, set<br>SnapLok Scrub Shaft câbles inox effilochés, set<br>SnapLok Scrub Shaft with frayed stainless cables, set | 125,60 |
| RTN5 | SnapLok terughaalhaak staal 130 mm, manueel<br>SnapLok crochet de récupération acier 130 mm<br>SnapLok retrieval tool, steel, 130 mm, manual use | 140,99 |

NL

**Wanneer mag een vogelnest verwijderd worden?**

Enkel buiten het broedseizoen, als er geen broedende vogels of jongen meer in het nest zitten.

FR

**Quand un nid d'oiseau peut-il être enlevé ?**

Uniquement hors période de nidification, sans oiseaux qui couvent ni jeunes dans le nid.


EN


**When can a bird's nest be removed?**

Only outside the breeding season, when no birds are sitting on eggs and there are no young in the nest.

# Linerbreker en beitels SnapLok voor kleibuis en verstopping

Casse-boisseau et burins SnapLok pour boisseaux et bouchons · Clay liner breaker and chisels SnapLok for blockages

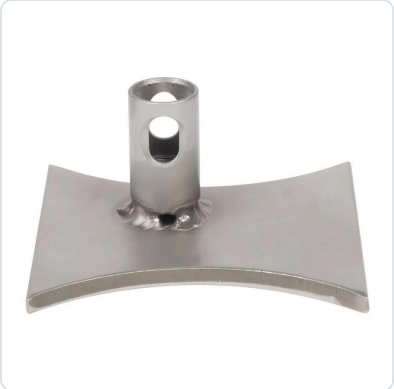



TBHHPRO



WC25



WC35

NL Een SnapLok linerbreker is een zware roterende kop die oude kleibuizen (terracotta) in een schoorsteen stukslaat, bijvoorbeeld wanneer een verstopping of vernauwing het plaatsen van een nieuwe liner verhindert. De TB4X4 is een bijlvormige inox breker van 100 x 100 mm voor kleibuizen van 150 tot 200 mm; de zware TBHHPRO (Tommy Knocker) werkt met zeskantgewichten in gehard staal aan kettingen. De beitels WC25, WC35 en CC2 kappen mortelresten weg en slaan verstoppingen los. Alles alleen op stokken van 18 mm of zwaarder.

FR Un casse-boisseau SnapLok est une tête rotative lourde qui casse les anciens boisseaux en terre cuite, par exemple quand un bouchon ou un rétrécissement empêche la pose d'un tubage. Le TB4X4 est un casse-boisseau inox en forme de hachette de 100 x 100 mm pour boisseaux de 150 à 200 mm ; le TBHHPRO (Tommy Knocker) travaille avec des masses hexagonales en acier trempé sur chaînes. Les burins WC25, WC35 et CC2 enlèvent les coulures de mortier et cassent les bouchons. Uniquement sur des tiges de 18 mm ou plus.

EN A SnapLok clay liner breaker is a heavy rotary head that breaks up old clay (terracotta) liners in a chimney, for example when a blockage or restriction prevents a new liner from being installed. The TB4X4 is a hatchet-shaped stainless steel breaker of 100 x 100 mm for 150 to 200 mm clay liners; the heavy duty TBHHPRO (Tommy Knocker) works with hardened steel hex weights on chains. The WC25, WC35 and CC2 chisels remove cement snots and knock out blockages. All of them are for 18 mm rods or heavier only.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| TB4X4 | SnapLok linerbreker inox 100 x 100 mm, kleibuis 150-200 mm<br>SnapLok casse-boisseau inox 100 x 100 mm<br>SnapLok clay liner breaker, stainless, 100 x 100 mm | 215,00 |
| TBHHPRO | SnapLok zware linerbreker Tommy Knocker, stokken 20 mm<br>SnapLok casse-boisseau lourd Tommy Knocker, tige 20 mm<br>SnapLok heavy duty liner breaker Tommy Knocker, 20 mm rod | 270,00 |
| WC25 | SnapLok platte beitel, blad 65 mm breed<br>SnapLok burin plat, lame 65 mm de large<br>SnapLok flat back wedge chisel, 65 mm blade | 225,80 |
| WC35 | SnapLok platte beitel, blad 90 mm breed<br>SnapLok burin plat, lame 90 mm de large<br>SnapLok flat back wedge chisel, 90 mm blade | 267,30 |
| CC2 | SnapLok ronde beitel, blad Ø50 mm<br>SnapLok burin circulaire, lame Ø50 mm<br>SnapLok circular chisel, Ø50 mm blade | 139,60 |

NL

**Op welke stokken mag een linerbreker of beitel?**

Alleen op stokken van 18 mm of zwaarder. De TBHHPRO mag uitsluitend op stokken van 20 mm of op stalen stokken.

FR

**Sur quelles tiges monter un casse-boisseau ou un burin ?**

Uniquement sur des tiges de 18 mm ou plus ; le TBHHPRO exclusivement sur des tiges de 20 mm ou en acier.

EN

**Which rods can take a liner breaker or chisel?**

Only 18 mm rods or heavier. The TBHHPRO must only be used on 20 mm rods or steel rods.

# 05 SNAPLOK ADAPTERS EN VERLOOPSTUKKEN

## Adaptateurs et raccords SnapLok · SnapLok drill and rod adaptors

**NL** SnapLok boormachine-adapters voor stokken van 8 tot 22 mm, verloopstukken voor borstels met draad en Power Grip Handle voor schoorsteenvegers. Ventichim.

**FR** Adaptateurs pour perceuse SnapLok pour tiges de 8 à 22 mm, réductions pour brosses filetées et Power Grip Handle pour ramoneurs. Chez Ventichim.

**EN** SnapLok drill adaptors for 8 to 22 mm rods, adaptors for threaded brushes and the Power Grip Handle for chimney sweeps. From Ventichim, Belgium.

# Boormachine-adapter SnapLok inox voor stokken 8 tot 22 mm

Adaptateur pour perceuse SnapLok inox, tiges 8 à 22 mm · SnapLok drill adaptor stainless steel for 8 to 22 mm rods





DQ600



DA800



DQ800

**NL** Een SnapLok boormachine-adapter is het inox tussenstuk dat de onderste veegstok aan de boor- of schroefmachine koppelt, zodat stokken en veegkop roterend door het rookkanaal draaien. De keuze hangt af van de koppeling van de stokken: DA600 en DQ600 passen op de kleine koppeling (16 mm breed) van de stokken van 8 en 10 mm, DA800 en DQ800 op de grote koppeling van de stokken van 12 tot 22 mm. DA800H heeft een zeskantschacht voor linerbrekers en andere zware koppen.

**FR** Un adaptateur pour perceuse SnapLok est la pièce en inox qui relie la tige du bas à la perceuse ou à la visseuse, pour faire tourner les tiges et la tête dans le conduit de fumée. Le choix dépend du raccord des tiges : DA600 et DQ600 pour le petit raccord (16 mm de large) des tiges de 8 et 10 mm, DA800 et DQ800 pour le grand raccord des tiges de 12 à 22 mm. Le DA800H possède une queue hexagonale pour les casse-boisseaux et autres têtes lourdes.

**EN** A SnapLok drill adaptor is the stainless steel piece that connects the bottom sweep rod to the drill or drill driver, so the rods and head turn inside the flue for rotating rod sweeping. The choice depends on the rod fitting: DA600 and DQ600 fit the small fitting (16 mm wide) of the 8 and 10 mm rods, DA800 and DQ800 fit the large fitting of the 12 to 22 mm rods. The DA800H has a hex shank for liner breakers and other heavy heads.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| **DA600** | SnapLok boormachine-adapter inox, stokken 8 en 10 mm<br>SnapLok adaptateur perceuse inox, tiges 8 et 10 mm<br>SnapLok drill adaptor, stainless steel, 8 and 10 mm rods | **55,17** |
| **DQ600** | SnapLok snelkoppeling boormachine inox, stokken 8 en 10 mm<br>SnapLok adaptateur perceuse rapide inox, tiges 8 et 10 mm<br>SnapLok quick release drill adaptor, stainless, 8-10 mm | **55,17** |
| **DA800** | SnapLok boormachine-adapter inox, stokken 12 tot 22 mm<br>SnapLok adaptateur perceuse inox, tiges 12 à 22 mm<br>SnapLok drill adaptor, stainless steel, 12 to 22 mm rods | **67,45** |
| **DQ800** | SnapLok snelkoppeling boormachine inox, stokken 12-22 mm<br>SnapLok adaptateur perceuse rapide inox, tiges 12 à 22 mm<br>SnapLok quick release drill adaptor, stainless, 12-22 mm | **67,45** |
| **DA800H** | SnapLok boormachine-adapter zeskant inox, stokken 18-20 mm<br>SnapLok adaptateur perceuse inox à six pans, tiges 18-20 mm<br>SnapLok hex shank drill adaptor, stainless, 18-20 mm rods | **73,55** |

**NL**

### Welke boormachine-adapter past op welke SnapLok-stok?

Stokken van 8 en 10 mm hebben de kleine koppeling: DA600 of DQ600. Stokken van 12, 15, 18, 20 en 22 mm hebben de grote koppeling: DA800, DQ800 of DA800H.

**FR**

### Quel adaptateur pour perceuse convient à quelle tige SnapLok ?

Les tiges de 8 et 10 mm ont le petit raccord : DA600 ou DQ600. Les tiges de 12, 15, 18, 20 et 22 mm ont le grand raccord : DA800, DQ800 ou DA800H.

**EN**

### Which drill adaptor fits which SnapLok rod?

8 and 10 mm rods have the small fitting: DA600 or DQ600. 12, 15, 18, 20 and 22 mm rods have the large fitting: DA800, DQ800 or DA800H.

# Verloopstuk SnapLok naar kleine koppeling of schroefdraad

Adaptateur SnapLok vers petit raccord ou brosse filetée · SnapLok rod adaptor to small fitting or threaded brush





ADPT705



ADPT805



ADPT108

NL Een SnapLok verloopstuk verbindt twee verschillende aansluitingen: de grote en de kleine SnapLok-koppeling, of een SnapLok-stok met een manuele borstel met schroefdraad. ADPT305 gaat van de grote koppeling (vrouwelijk, stokken van 12 tot 22 mm) naar de kleine koppeling (mannelijk, stokken van 8 en 10 mm). De borsteladapters ADPT705, ADPT805, ADPT108, ADPT908 en ADPT905 hebben een vrouwelijke SnapLok-koppeling voor stokken van 12 tot 22 mm en aan de andere kant Universal-, 1/2" Whitworth-, M8- of M10-draad.

FR Une réduction SnapLok relie deux raccords différents : le grand et le petit raccord SnapLok, ou une tige SnapLok et une brosse manuelle filetée. L'ADPT305 passe du grand raccord (femelle, tiges de 12 à 22 mm) au petit raccord (mâle, tiges de 8 et 10 mm). Les adaptateurs pour brosses ADPT705, ADPT805, ADPT108, ADPT908 et ADPT905 ont un raccord SnapLok femelle pour les tiges de 12 à 22 mm et, de l'autre côté, un filetage Universal, 1/2" Whitworth, M8 ou M10.

EN A SnapLok rod adaptor joins two different connections: the large and the small SnapLok fitting, or a SnapLok rod and a threaded manual brush. The ADPT305 steps down from the large fitting (female, 12 to 22 mm rods) to the small fitting (male, 8 and 10 mm rods). The brush adaptors ADPT705, ADPT805, ADPT108, ADPT908 and ADPT905 have a female SnapLok fitting for 12 to 22 mm rods and a Universal, 1/2" Whitworth, M8 or M10 thread on the other side.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| ADPT305 | SnapLok verloopstuk grote koppeling naar stokken 8 en 10 mm<br>SnapLok réduction grand raccord vers tiges 8 et 10 mm<br>SnapLok step adaptor large fitting to 8 and 10 mm rods | 67,20 |
| ADPT705 | SnapLok borsteladapter universele draad, mannelijk<br>SnapLok adaptateur brosse filetage universel mâle<br>SnapLok brush adaptor, universal male thread | 56,70 |
| ADPT805 | SnapLok borsteladapter 1/2" Whitworth binnendraad<br>SnapLok adaptateur brosse 1/2" Whitworth femelle<br>SnapLok brush adaptor, 1/2" Whitworth female thread | 56,70 |
| ADPT108 | SnapLok borsteladapter M8 binnendraad (vrouwelijk)<br>SnapLok adaptateur brosse M8 femelle<br>SnapLok brush adaptor, M8 female thread | 60,50 |
| ADPT908 | SnapLok borsteladapter M10 binnendraad (vrouwelijk)<br>SnapLok adaptateur brosse M10 femelle<br>SnapLok brush adaptor, M10 female thread | 56,70 |
| ADPT905 | SnapLok borsteladapter M10 buitendraad (mannelijk)<br>SnapLok adaptateur brosse M10 mâle<br>SnapLok brush adaptor, M10 male thread | 60,50 |

NL

### Passen de borsteladapters op stokken van 8 en 10 mm?

De borsteladapters hebben de grote SnapLok-koppeling en zijn bedoeld voor stokken van 12 tot 22 mm.

FR

### Les adaptateurs pour brosses conviennent-ils aux tiges de 8 et 10 mm ?

Les adaptateurs pour brosses ont le grand raccord SnapLok et sont prévus pour les tiges de 12 à 22 mm.

EN

### Do the brush adaptors fit 8 and 10 mm rods?

The brush adaptors have the large SnapLok fitting and are intended for 12 to 22 mm rods.

# Power Grip Handle SnapLok 150 mm voor stokken 12 tot 22 mm

Power Grip Handle SnapLok 150 mm pour tiges 12 à 22 mm · SnapLok Power Grip Handle 150 mm for 12 to 22 mm rods





SNR159



DQADPTL

NL De SnapLok Power Grip Handle is een handgreep die stil in de hand blijft terwijl de stokken erdoor draaien, zodat roterend vegen op één plek veilig onder controle blijft. In de Power Grip Handle 150 mm (code PGH6) draait een stalen as van 12 mm in twee lagers, met aan beide uiteinden een grote SnapLok-koppeling, mannelijk en vrouwelijk. De handgreep is in inox met een schuimgreep en past op stokken van 12 tot 22 mm. De korte startstok SNR159 en de snelkoppeling DQADPTL vullen de handgreep aan.

FR La Power Grip Handle SnapLok est une poignée qui reste immobile dans la main pendant que les tiges tournent à travers elle, pour garder le ramonage rotatif sous contrôle à un même endroit, en toute sécurité. Dans la Power Grip Handle 150 mm (code PGH6), un axe en acier de 12 mm tourne sur deux roulements, avec à chaque extrémité un grand raccord SnapLok, mâle et femelle. La poignée est en inox avec une prise en mousse et convient aux tiges de 12 à 22 mm. La tige de départ courte SNR159 et l'adaptateur rapide DQADPTL la complètent.

EN The SnapLok Power Grip Handle is a handle that stays still in the hand while the rods spin through it, so rotating rod sweeping in one spot stays safely under control. In the Power Grip Handle 150 mm (code PGH6), a 12 mm steel shaft turns on two bearing sets, with a large SnapLok fitting at each end, male and female. The handle is stainless steel with a foam grip and fits 12 to 22 mm rods. The short starter rod SNR159 and the quick disconnect adaptor DQADPTL complete the set-up.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| PGH6 | SnapLok Power Grip Handle inox 150 mm, grote koppeling<br>SnapLok Power Grip Handle inox 150 mm, grand raccord<br>SnapLok Power Grip Handle 150 mm, large fitting | 212,40 |
| SNR159 | SnapLok startstok nylon 15 mm x 23 cm, stalen koppeling<br>SnapLok tige de départ nylon 15 mm x 23 cm, embout acier<br>SnapLok starter rod nylon 15 mm x 23 cm, steel ferrule | 69,80 |
| DQADPTL | SnapLok snelkoppeling inox voor Power Grip Handle<br>SnapLok adaptateur rapide inox pour Power Grip Handle<br>SnapLok quick disconnect adaptor for Power Grip Handle | 60,50 |

NL

### Waarvoor dient een Power Grip Handle?

Als vast handvat wanneer de stokken op één plek door de hand draaien, bijvoorbeeld bij een dicht vogelnest of harde teer bovenaan de schoorsteen. De greep staat stil, de as draait.

FR

### À quoi sert une Power Grip Handle ?

De poignée fixe quand les tiges tournent à un même endroit dans la main, par exemple pour un nid d'oiseau compact ou du goudron dur en haut de la cheminée. La poignée reste immobile, l'axe tourne.

EN

### What is a Power Grip Handle for?

As a fixed handle when the rods spin through the hand in one spot, for example at a dense bird's nest or hard tar at the top of the chimney. The grip stays still, the shaft turns.

06

# SNAPLOK RESERVEONDERDELEN

## Pièces de rechange SnapLok · SnapLok spare parts

**NL** SnapLok reserveonderdelen voor schoorsteenvegers: zweepdraad op rol, kale zweepkoppen, reserveketting, kabellussen en inox kabels. Bij Ventichim.

**FR** Pièces de rechange SnapLok pour ramoneurs : fil de fouet en bobine, têtes nues, chaîne, boucles de câble et câbles inox. Chez Ventichim.

**EN** SnapLok spare parts for chimney sweeps: whip line reels, blank whip heads, spare chain, cable loops and stainless steel cables. From Ventichim.

# Zweepdraad SnapLok op rol 25 m, kale koppen, reserveketting

**Fil de fouet SnapLok 25 m, têtes nues et chaîne de rechange · SnapLok whip line 25 m reel, blank heads and spare chain**





RPWL4025



BWH



PWH

**NL** SnapLok zweepdraad op rol is vijfzijdige copolymeer draad van 25 m om de zwepen van een SnapLok-zweepkop te vervangen of op een andere lengte te zetten. Er zijn twee diktes: 2,7 mm (code RBWL2725), de dunnere en minder agressieve draad, en 4,0 mm (code RPWL4025). Met de kale koppen BWH en PWH, zonder draad, wordt zelf een zweepkop op maat gemaakt. In deze groep zit ook de reserveketting RCW12 voor de kettingfrees CHW12. De kale koppen passen op de SnapLok-stokken van 12 tot 22 mm.

**FR** Le fil de fouet SnapLok en bobine est un fil en copolymère à cinq faces de 25 m, pour remplacer les fouets d'une tête SnapLok ou en changer la longueur. Deux épaisseurs : 2,7 mm (code RBWL2725), le fil plus fin et moins agressif, et 4,0 mm (code RPWL4025). Les têtes nues BWH et PWH, sans fil, servent à monter une tête à fouets sur mesure. Ce groupe comprend aussi la chaîne de rechange RCW12 pour la tête à chaînes CHW12. Les têtes nues se montent sur les tiges SnapLok de 12 à 22 mm.

**EN** SnapLok whip line is a 25 m reel of five-sided copolymer line for replacing the whips of a SnapLok whip head or resetting them to a different length. It comes in two thicknesses: 2.7 mm (code RBWL2725), the thinner, less aggressive line, and 4.0 mm (code RPWL4025). With the BWH and PWH blank heads, supplied without line, a custom whip head can be made up. This group also includes the RCW12 spare chain for the CHW12 chain whip. The blank heads fit SnapLok rods from 12 to 22 mm.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| **RBWL2725** | SnapLok zweepdraad copolymeer 2,7 mm x 25 m op rol<br>SnapLok fil de fouet copolymère 2,7 mm x 25 m, bobine<br>SnapLok whip line reel copolymer 2.7 mm x 25 m | **49,10** |
| **RPWL4025** | SnapLok zweepdraad copolymeer 4,0 mm x 25 m op rol<br>SnapLok fil de fouet copolymère 4,0 mm x 25 m, bobine<br>SnapLok whip line reel copolymer 4.0 mm x 25 m | **49,10** |
| **BWH** | SnapLok zweepkop Bullet Whip kaal, zonder draad<br>SnapLok tête à fouets Bullet Whip nue, sans fil<br>SnapLok whip head Bullet Whip blank, no line | **64,37** |
| **PWH** | SnapLok zweepkop Power Whip kaal, zonder draad<br>SnapLok tête à fouets Power Whip nue, sans fil<br>SnapLok whip head Power Whip blank, no line | **76,63** |
| **RCW12** | SnapLok reserveketting voor kettingfrees, 3 x 450 mm<br>SnapLok chaînes de rechange tête à chaînes, 3 x 450 mm<br>SnapLok spare chains for chain whip, 3 x 450 mm | **19,95** |

**NL**

### Welke zweepdraad past op welke SnapLok-kop?

2,7 mm (RBWL2725) op de Bullet Whip BW9 en BW12, de Power Whip PW18 en de Rapid Light Loader RLL8; 4,0 mm (RPWL4025) op de Power Whip PW24 en PW36 en de Rapid Light Loader RLLL.

**FR**

### Quel fil de fouet pour quelle tête SnapLok ?

Le 2,7 mm (RBWL2725) pour les Bullet Whip BW9 et BW12, la Power Whip PW18 et le Rapid Light Loader RLL8 ; le 4,0 mm (RPWL4025) pour les Power Whip PW24 et PW36 et le Rapid Light Loader RLLL.

**EN**

### Which whip line fits which SnapLok head?

2.7 mm (RBWL2725) for the Bullet Whip BW9 and BW12, the Power Whip PW18 and the Rapid Light Loader RLL8; 4.0 mm (RPWL4025) for the Power Whip PW24 and PW36 and the Rapid Light Loader RLLL.

# Reservekabellussen SnapLok inox 250 tot 450 mm, per 2

**Boucles de câble de rechange SnapLok inox 250 à 450 mm · SnapLok spare cable loops stainless 250 to 450 mm, pack of 2**



NL SnapLok reservekabellussen zijn inox kabellussen met gelaste uiteinden om de lussen van een SnapLok-kabellus te vervangen. Elke verpakking bevat 2 lussen. Er zijn vier maten, telkens voor één kop: 250 mm (code CBL251) voor de CBL250, 300 mm (code CBL301) voor de CBL300, 350 mm (code CBL351) voor de CBL350 en 450 mm (code CBL451) voor de CBL450. De fabrikant noemt de lus een snel slijtend onderdeel, dus reservelussen bij de hand houden is aan te raden. De koppen passen op de SnapLok-stokken van 12 tot 22 mm.

FR Les boucles de câble de rechange SnapLok sont des boucles en câble inox aux extrémités soudées, pour remplacer les boucles d'une boucle de câble SnapLok. Chaque conditionnement contient 2 boucles. Quatre tailles existent, chacune pour une tête : 250 mm (code CBL251) pour la CBL250, 300 mm (code CBL301) pour la CBL300, 350 mm (code CBL351) pour la CBL350 et 450 mm (code CBL451) pour la CBL450. Le fabricant classe la boucle comme pièce d'usure rapide : mieux vaut garder des boucles de rechange sous la main. Les têtes se montent sur les tiges SnapLok de 12 à 22 mm.

EN SnapLok spare cable loops are stainless steel cable loops with welded ends for replacing the loops on a SnapLok cable loop head. Each pack holds 2 loops. There are four sizes, each matching one head: 250 mm (code CBL251) for the CBL250, 300 mm (code CBL301) for the CBL300, 350 mm (code CBL351) for the CBL350 and 450 mm (code CBL451) for the CBL450. The manufacturer lists the loop as a rapid wear and tear item, so keeping spare loops at hand is advisable. The heads fit SnapLok rods from 12 to 22 mm.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| CBL251 | SnapLok reservekabellus inox 250 mm voor CBL250, 2 stuks<br>SnapLok boucle de câble de rechange inox 250 mm, 2 pièces<br>SnapLok spare cable loop stainless 250 mm, 2 pcs | 74,30 |
| CBL301 | SnapLok reservekabellus inox 300 mm voor CBL300, 2 stuks<br>SnapLok boucle de câble de rechange inox 300 mm, 2 pièces<br>SnapLok spare cable loop stainless 300 mm, 2 pcs | 77,30 |
| CBL351 | SnapLok reservekabellus inox 350 mm voor CBL350, 2 stuks<br>SnapLok boucle de câble de rechange inox 350 mm, 2 pièces<br>SnapLok spare cable loop stainless 350 mm, 2 pcs | 74,90 |
| CBL451 | SnapLok reservekabellus inox 450 mm voor CBL450, 2 stuks<br>SnapLok boucle de câble de rechange inox 450 mm, 2 pièces<br>SnapLok spare cable loop stainless 450 mm, 2 pcs | 76,50 |

NL

### Hoeveel lussen zitten in een verpakking?

Twee inox kabellussen van dezelfde maat: 250, 300, 350 of 450 mm, passend bij de kop CBL250, CBL300, CBL350 of CBL450.

FR

### Combien de boucles par conditionnement ?

Deux boucles en câble inox de la même taille : 250, 300, 350 ou 450 mm, selon la tête CBL250, CBL300, CBL350 ou CBL450.

EN

### How many loops are in a pack?

Two stainless steel cable loops of the same size: 250, 300, 350 or 450 mm, matching the CBL250, CBL300, CBL350 or CBL450 head.

# Reservekabels SnapLok inox 6 en 8 mm met eindkapjes

Câbles de rechange SnapLok inox 6 et 8 mm avec embouts · SnapLok spare cables stainless 6 and 8 mm with end caps



NL SnapLok reservekabels zijn inox kabels met vaste stalen eindkapjes om de kabels van de SnapLok-kabelzwepen en kabel-scrub shafts te vervangen. Elke verpakking bevat 4 kabels. Er zijn twee diktes: 6 mm voor de kabelzwepen CW350, CW450 en CWMP en de scrub shaft SCRBSHFT6, en 8 mm voor de scrub shaft SCRBSHFT8. Beide diktes bestaan in vier lengtes: 100 mm, 200 mm, 350 mm en 450 mm. De koppen passen op de SnapLok-stokken van 12 tot 22 mm.

FR Les câbles de rechange SnapLok sont des câbles inox à embouts en acier fixés sur le câble, pour remplacer les câbles des têtes à câbles et des scrub shafts à câbles SnapLok. Chaque conditionnement contient 4 câbles. Deux épaisseurs existent : 6 mm pour les têtes à câbles CW350, CW450 et CWMP et le scrub shaft SCRBSHFT6, et 8 mm pour le scrub shaft SCRBSHFT8. Chaque épaisseur existe en quatre longueurs : 100 mm, 200 mm, 350 mm et 450 mm. Les têtes se montent sur les tiges SnapLok de 12 à 22 mm.

EN SnapLok spare cables are stainless steel cables with solid steel end caps fixed to the cable, for replacing the cables on SnapLok cable nest whips and cable scrub shafts. Each pack holds 4 cables. There are two thicknesses: 6 mm for the CW350, CW450 and CWMP cable nest whips and the SCRBSHFT6 scrub shaft, and 8 mm for the SCRBSHFT8 scrub shaft. Both come in four lengths: 100 mm, 200 mm, 350 mm and 450 mm. The heads fit SnapLok rods from 12 to 22 mm.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| CW1006 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø6 x 100 mm, 4 stuks<br>SnapLok câbles de rechange inox Ø6 x 100 mm, 4 pièces<br>SnapLok spare cables stainless capped Ø6 x 100 mm, 4 pcs | 48,10 |
| CW2006 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø6 x 200 mm, 4 stuks<br>SnapLok câbles de rechange inox Ø6 x 200 mm, 4 pièces<br>SnapLok spare cables stainless capped Ø6 x 200 mm, 4 pcs | 51,27 |
| CW3506 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø6 x 350 mm, 4 stuks<br>SnapLok câbles de rechange inox Ø6 x 350 mm, 4 pièces<br>SnapLok spare cables stainless capped Ø6 x 350 mm, 4 pcs | 54,50 |
| CW4506 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø6 x 450 mm, 4 stuks<br>SnapLok câbles de rechange inox Ø6 x 450 mm, 4 pièces<br>SnapLok spare cables stainless capped Ø6 x 450 mm, 4 pcs | 57,70 |
| CW1008 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø8 x 100 mm, 4 stuks<br>SnapLok câbles de rechange inox Ø8 x 100 mm, 4 pièces<br>SnapLok spare cables stainless capped Ø8 x 100 mm, 4 pcs | 58,80 |
| CW2008 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø8 x 200 mm, 4 stuks<br>SnapLok câbles de rechange inox Ø8 x 200 mm, 4 pièces<br>SnapLok spare cables stainless capped Ø8 x 200 mm, 4 pcs | 60,50 |
| CW3508 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø8 x 350 mm, 4 stuks<br>SnapLok câbles de rechange inox Ø8 x 350 mm, 4 pièces<br>SnapLok spare cables stainless capped Ø8 x 350 mm, 4 pcs | 68,60 |
| CW4508 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø8 x 450 mm, 4 stuks<br>SnapLok câbles de rechange inox Ø8 x 450 mm, 4 pièces<br>SnapLok spare cables stainless capped Ø8 x 450 mm, 4 pcs | 75,10 |

NL

### Wat is het verschil tussen CW350 en CW3506?

CW350 is de volledige SnapLok-kabelzweep van 350 mm. CW3506 is een verpakking van 4 reservekabels van 350 mm lang en 6 mm dik voor die kop.

FR

### Quelle différence entre CW350 et CW3506 ?

CW350 est la tête à câbles SnapLok complète de 350 mm. CW3506 est un conditionnement de 4 câbles de rechange de 350 mm de long et 6 mm d'épaisseur pour cette tête.

EN

### What is the difference between CW350 and CW3506?

CW350 is the complete 350 mm SnapLok cable nest whip. CW3506 is a pack of 4 spare cables, 350 mm long and 6 mm thick, for that head.

# Gerafelde kabels SnapLok inox 250 tot 600 mm, per 2

Câbles effilochés SnapLok inox 250 à 600 mm, par 2 · SnapLok frayed cables stainless 250 to 600 mm, pack of 2



NL SnapLok gerafelde kabels zijn ingekapselde inox kabels met een gerafeld uiteinde voor de SnapLok scrub shaft SSBSHFT. Ze werken minder agressief dan kabels met eindkapjes en agressiever dan copolymeer zweepdraad. Elke verpakking bevat 2 kabels van 6 mm dik, in vijf lengtes: 250 mm (code SSC10), 300 mm (code SSC12), 350 mm (code SSC14), 450 mm (code SSC18) en 600 mm (code SSC24). De kunststof mantel kan teruggeknipt worden tot de gewenste lengte vrije draad. De scrub shaft past op de SnapLok-stokken van 12 tot 22 mm.

FR Les câbles effilochés SnapLok sont des câbles inox gainés à extrémité effilochée pour le scrub shaft SnapLok SSBSHFT. Ils sont moins agressifs que les câbles à embouts et plus agressifs que le fil de fouet en copolymère. Chaque conditionnement contient 2 câbles de 6 mm d'épaisseur, en cinq longueurs : 250 mm (code SSC10), 300 mm (code SSC12), 350 mm (code SSC14), 450 mm (code SSC18) et 600 mm (code SSC24). La gaine plastique se recoupe pour dégager la longueur de fil voulue. Le scrub shaft se monte sur les tiges SnapLok de 12 à 22 mm.

EN SnapLok frayed cables are encapsulated stainless steel cables with a frayed end for the SnapLok SSBSHFT scrub shaft. They are less aggressive than capped cables and more aggressive than copolymer whip line. Each pack holds 2 cables, 6 mm thick, in five lengths: 250 mm (code SSC10), 300 mm (code SSC12), 350 mm (code SSC14), 450 mm (code SSC18) and 600 mm (code SSC24). The plastic encapsulation can be cut back to the wire length needed. The scrub shaft fits SnapLok rods from 12 to 22 mm.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| SSC10 | SnapLok gerafelde kabels inox ingekapseld 250 mm, 2 stuks<br>SnapLok câbles effilochés inox gainés 250 mm, 2 pièces<br>SnapLok frayed cables stainless encapsulated 250 mm, 2 pcs | 11,90 |
| SSC12 | SnapLok gerafelde kabels inox ingekapseld 300 mm, 2 stuks<br>SnapLok câbles effilochés inox gainés 300 mm, 2 pièces<br>SnapLok frayed cables stainless encapsulated 300 mm, 2 pcs | 12,60 |
| SSC14 | SnapLok gerafelde kabels inox ingekapseld 350 mm, 2 stuks<br>SnapLok câbles effilochés inox gainés 350 mm, 2 pièces<br>SnapLok frayed cables stainless encapsulated 350 mm, 2 pcs | 14,90 |
| SSC18 | SnapLok gerafelde kabels inox ingekapseld 450 mm, 2 stuks<br>SnapLok câbles effilochés inox gainés 450 mm, 2 pièces<br>SnapLok frayed cables stainless encapsulated 450 mm, 2 pcs | 15,60 |
| SSC24 | SnapLok gerafelde kabels inox ingekapseld 600 mm, 2 stuks<br>SnapLok câbles effilochés inox gainés 600 mm, 2 pièces<br>SnapLok frayed cables stainless encapsulated 600 mm, 2 pcs | 17,80 |

NL

**Hoeveel kabels zitten in een verpakking?**

Twee gerafelde inox kabels van dezelfde lengte, 6 mm dik.

FR

**Combien de câbles par conditionnement ?**

Deux câbles inox effilochés de même longueur, de 6 mm d'épaisseur.

EN

**How many cables are in a pack?**

Two frayed stainless steel cables of the same length, 6 mm thick.

# 07 SNAPLOK STOKKENTASSEN EN STOFBESCHERMING

## Sacs à tiges et protection SnapLok · SnapLok rod bags and dust protection

**NL** SnapLok stokkentassen, stokkenhouder en kophouder, plus SootBlocker-stofdoeken, stutten en kachelmagneten om stofvrij te vegen. Bij Ventichim.

**FR** Sacs à tiges, porte-tiges et support magnétique SnapLok, toiles SootBlocker, étais et aimants pour ramoner sans poussière. Chez Ventichim.


**EN** SnapLok rod bags, rod caddy and magnetic head holder, plus SootBlocker sheets, props and stove magnets for dust-free sweeping. From Ventichim.

## Stokkentas SnapLok 90 en 100 cm, stokkenhouder, kophouder

Sac à tiges SnapLok 90 et 100 cm, porte-tiges, porte-têtes · SnapLok rod bag 90 and 100 cm, rod caddy, head holder




RCADQ04


RCADFS


MBHLS

**NL** Een SnapLok-stokkentas houdt de veegstokken bij elkaar tijdens transport en op de werf, van de bestelwagen tot bij het toestel. De RCAD03 is een stokkentas van 3 ft/90 cm met verstelbare schouderriem, handvat, versterkte bodem en een verstevigde open bovenkant. De RCADQ04 is een zware stokkentas van 100 cm met rits. De RCADFS is een vrijstaande stokkenhouder van 92 cm hoog op plooibare poten. De magnetische houder MBHLS bewaart zweepkoppen en borstels met de grote SnapLok-koppeling in de bestelwagen.

**FR** Un sac à tiges SnapLok garde les tiges de ramonage ensemble pendant le transport et sur chantier, de la camionnette jusqu'à l'appareil. Le RCAD03 est un sac de 3 ft/90 cm avec bandoulière réglable, poignée, fond renforcé et ouverture supérieure rigidifiée. Le RCADQ04 est un sac renforcé de 100 cm à fermeture éclair. Le RCADFS est un porte-tiges autoportant de 92 cm de haut sur pieds repliables. Le support magnétique MBHLS range dans la camionnette les têtes à fouets et les brosses à grand raccord SnapLok.

**EN** A SnapLok rod bag keeps sweep rods together in transit and on site, from the van to the appliance. The RCAD03 is a 3 ft/90 cm rod caddy bag with an adjustable shoulder strap, carry handle, reinforced bottom and a reinforced open top. The RCADQ04 is a heavy-duty 100 cm zipped rod bag. The RCADFS is a free-standing rod caddy, 92 cm high, on folding legs. The MBHLS magnetic holder stores whip heads and brushes with the large SnapLok connection in the van.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| RCAD03 | SnapLok stokkentas 90 cm met schouderriem<br>SnapLok sac à tiges 90 cm avec bandoulière<br>SnapLok rod caddy bag 90 cm with shoulder strap | 125,40 |
| RCADQ04 | SnapLok stokkentas zwaar met rits 100 cm<br>SnapLok sac à tiges renforcé à fermeture éclair 100 cm<br>SnapLok heavy-duty zipped rod bag 100 cm | 183,90 |
| RCADFS | SnapLok stokkenhouder vrijstaand 92 cm, plooibare poten<br>SnapLok porte-tiges autoportant 92 cm, pieds repliables<br>SnapLok free-standing rod caddy 92 cm, folding legs | 278,90 |
| MBHLS | SnapLok magnetische kophouder, grote koppeling<br>SnapLok support magnétique pour têtes, grand raccord<br>SnapLok magnetic head holder, large connection | 26,20 |

**NL**

### Welke stokkentas past bij welke stokken?

De RCAD03 heeft de lengte van de stokken van 8, 10 en 12 mm (90 cm). De RCADQ04 van 100 cm is de langere en zwaardere tas, met rits.

**FR**

### Quel sac pour quelles tiges ?

Le RCAD03 a la longueur des tiges de 8, 10 et 12 mm (90 cm). Le RCADQ04 de 100 cm est plus long et plus robuste, avec fermeture éclair.

**EN**

### Which rod bag suits which rods?

The RCAD03 matches the length of the 8, 10 and 12 mm rods (90 cm). The 100 cm RCADQ04 is the longer, heavier-duty bag, with a zip.

# SootBlocker stofdoek, SnapLok stutten en kachelmagneten

Toile SootBlocker, étais SnapLok et aimants pour poêle · SootBlocker sheet, SnapLok props and stove magnets




SLP100


SLP160


SLMS3

**NL** Een SootBlocker is een stofdoek dat de haardopening afsluit bij het vegen van onderuit, zodat roet en stof niet in de woning terechtkomen. Het SootBlocker-doek bestaat in een kleine uitvoering SBFPCS (90 x 150 cm) en een grote SBFPCL (150 x 180 cm), met een afneembaar vinyl venster, een veegsnuit voor de stokken en een grote snuit van 150 mm voor de stofzuigerslang. De verstelbare SnapLok-stutten SLP100 (60 tot 100 cm) en SLP160 (95 tot 170 cm) houden het doek op zijn plaats. De magneetstrips SLMS3 dichten het doek af op metalen kachels en omlijstingen.

**FR** Une SootBlocker est une toile anti-suie qui ferme l'ouverture du foyer pendant le ramonage par le bas, pour garder la suie et la poussière hors de l'habitation. La toile SootBlocker existe en petit modèle SBFPCS (90 x 150 cm) et en grand modèle SBFPCL (150 x 180 cm), avec fenêtre en vinyle amovible, manchon de ramonage pour les tiges et manchon de 150 mm pour le tuyau d'aspirateur. Les étais réglables SnapLok SLP100 (60 à 100 cm) et SLP160 (95 à 170 cm) maintiennent la toile, les bandes magnétiques SLMS3 la plaquent sur les poêles et encadrements métalliques.

**EN** A SootBlocker is a dust sheet that closes off the fireplace opening when sweeping from below, so soot and dust stay out of the home. The SootBlocker sheet comes in a small SBFPCS (90 x 150 cm) and a large SBFPCL (150 x 180 cm), with a removable vinyl window, a sweep snout for the rods and a 150 mm snout for the vacuum hose. The SnapLok adjustable props SLP100 (60 to 100 cm) and SLP160 (95 to 170 cm) hold the sheet in place, and the SLMS3 magnet strips seal it against metal stoves and surrounds.

| CODE | OMSCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPTION | BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE € |
|---|---|---|
| SBFPCS | Stofdoek SootBlocker klein (90 x 150 cm)<br>Toile anti-suie SootBlocker petite (90 x 150 cm)<br>SootBlocker sheet small (90 x 150 cm) | 132,00 |
| SBFPCL | Stofdoek SootBlocker groot (150 x 180 cm)<br>Toile anti-suie SootBlocker grande (150 x 180 cm)<br>SootBlocker sheet large (150 x 180 cm) | 144,00 |
| SLP100 | SnapLok telescopische stut verstelbaar 60-100 cm<br>SnapLok étai télescopique réglable 60-100 cm<br>SnapLok adjustable telescopic prop 60-100 cm | 51,00 |
| SLP160 | SnapLok telescopische stut verstelbaar 95-170 cm<br>SnapLok étai télescopique réglable 95-170 cm<br>SnapLok adjustable telescopic prop 95-170 cm | 58,00 |
| SLMS3 | SnapLok magneetstrips voor kachels, set van 3<br>SnapLok bandes magnétiques pour poêles, lot de 3<br>SnapLok stove magnet strips, set of 3 | 13,50 |

**NL**

### Welke SootBlocker past bij welke haard?

De kleine SBFPCS (90 x 150 cm) voor gewone haardopeningen, de grote SBFPCL (150 x 180 cm) voor brede openingen en inglenooks.

**FR**

### Quelle SootBlocker pour quel foyer ?

La petite SBFPCS (90 x 150 cm) pour les ouvertures courantes, la grande SBFPCL (150 x 180 cm) pour les foyers larges et les inglenooks.

**EN**

### Which SootBlocker suits which fireplace?

The small SBFPCS (90 x 150 cm) for standard openings, the large SBFPCL (150 x 180 cm) for wide openings and inglenooks.

# ARTIKELOVERZICHT

## INDEX DES ARTICLES · ARTICLE INDEX

| CODE | OMSCHRIJVING | BRUTOPRIJS € | P. |
|---|---|---|---|
| ADPT108 | SnapLok borsteladapter M8 binnendraad (vrouwelijk) | 60,50 | 28 |
| ADPT305 | SnapLok verloopstuk grote koppeling naar stokken 8 en 10 mm | 67,20 | 18 |
| ADPT705 | SnapLok borsteladapter universele draad, mannelijk | 56,70 | 28 |
| ADPT805 | SnapLok borsteladapter 1/2" Whitworth binnendraad | 56,70 | 28 |
| ADPT905 | SnapLok borsteladapter M10 buitendraad (mannelijk) | 60,50 | 28 |
| ADPT908 | SnapLok borsteladapter M10 binnendraad (vrouwelijk) | 56,70 | 28 |
| AR22HSS | SnapLok halve veegstok aluminium 22 mm x 45 cm | 99,80 | 12 |
| AR22SS | SnapLok veegstok aluminium hol 22 mm x 1 m, inox | 115,40 | 10 |
| BRT01 | SnapLok verstoppingsverwijderaar 40 mm, stok 8 en 10 mm | 58,80 | 21 |
| BW05 | SnapLok zweepkop Bullet Whip 125 mm, stok 8 en 10 mm | 73,60 | 17 |
| BW08 | SnapLok zweepkop Bullet Whip 200 mm, stok 8 en 10 mm | 79,82 | 17 |
| BW12 | SnapLok Bullet Whip zweepkop 300 mm, draad 2,7 mm | 79,68 | 14 |
| BW9 | SnapLok Bullet Whip zweepkop 230 mm, draad 2,7 mm | 76,62 | 14 |
| BWH | SnapLok zweepkop Bullet Whip kaal, zonder draad | 64,37 | 31 |
| CBL250 | SnapLok kabellus staalkabel Ø250 mm | 163,40 | 23 |
| CBL251 | SnapLok reservekabellus inox 250 mm voor CBL250, 2 stuks | 74,30 | 32 |
| CBL300 | SnapLok kabellus staalkabel Ø300 mm | 160,40 | 23 |
| CBL301 | SnapLok reservekabellus inox 300 mm voor CBL300, 2 stuks | 77,30 | 32 |
| CBL350 | SnapLok kabellus staalkabel Ø350 mm | 163,70 | 23 |
| CBL351 | SnapLok reservekabellus inox 350 mm voor CBL350, 2 stuks | 74,90 | 32 |
| CBL450 | SnapLok kabellus staalkabel Ø450 mm | 159,37 | 23 |
| CBL451 | SnapLok reservekabellus inox 450 mm voor CBL450, 2 stuks | 76,50 | 32 |
| CC2 | SnapLok ronde beitel, blad Ø50 mm | 139,60 | 25 |
| CHW12 | SnapLok kettingfrees stalen kettingen, 300-450 mm | 199,21 | 22 |
| CHWDBL | SnapLok extra kettingkop aluminium 300-450 mm, voor CHW12 | 199,22 | 22 |
| CW1006 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø6 x 100 mm, 4 stuks | 48,10 | 33 |
| CW1008 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø8 x 100 mm, 4 stuks | 58,80 | 33 |
| CW2006 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø6 x 200 mm, 4 stuks | 51,27 | 33 |
| CW2008 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø8 x 200 mm, 4 stuks | 60,50 | 33 |
| CW350 | SnapLok nestzweep inox kabel 6 mm, 350 mm | 150,30 | 24 |
| CW3506 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø6 x 350 mm, 4 stuks | 54,50 | 33 |
| CW3508 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø8 x 350 mm, 4 stuks | 68,60 | 33 |
| CW450 | SnapLok nestzweep inox kabel 6 mm, 450 mm | 147,15 | 24 |
| CW4506 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø6 x 450 mm, 4 stuks | 57,70 | 33 |
| CW4508 | SnapLok reservekabels inox met kapjes Ø8 x 450 mm, 4 stuks | 75,10 | 33 |
| CWMP | SnapLok nestzweepset inox kabel 6 mm, 200/350/450 mm | 179,80 | 24 |
| DA600 | SnapLok boormachine-adapter inox, stokken 8 en 10 mm | 55,17 | 27 |
| DA800 | SnapLok boormachine-adapter inox, stokken 12 tot 22 mm | 67,45 | 27 |
| DA800H | SnapLok boormachine-adapter zeskant inox, stokken 18-20 mm | 73,55 | 27 |
| DQ600 | SnapLok snelkoppeling boormachine inox, stokken 8 en 10 mm | 55,17 | 27 |
| DQ800 | SnapLok snelkoppeling boormachine inox, stokken 12-22 mm | 67,45 | 27 |

| CODE | OMSCHRIJVING | BRUTOPRIJS € | P. |
|---|---|---|---|
| DQADPTL | SnapLok snelkoppeling inox voor Power Grip Handle | 60,50 | 29 |
| DSW12 | SnapLok Death Star aluminium 300 mm, met Scrub Shaft | 226,79 | 15 |
| DSW18 | SnapLok Death Star aluminium 450 mm, met Scrub Shaft | 232,92 | 15 |
| DSW24 | SnapLok Death Star aluminium 600 mm, met Scrub Shaft | 251,52 | 15 |
| FW07 | SnapLok FanWhip 178 mm met rubberen bladen | 116,46 | 16 |
| MBHLS | SnapLok magnetische kophouder, grote koppeling | 26,20 | 35 |
| NB04 | SnapLok nestverwijderaar aluminium 100 mm, kabel 8 mm | 137,92 | 24 |
| NBA6 | SnapLok nestverwijderaar aluminium, staalkabels 6 mm | 229,88 | 24 |
| PB04 | SnapLok propellerborstel nylon 100 mm, stok 8 en 10 mm | 49,10 | 18 |
| PB05 | SnapLok propellerborstel nylon 125 mm, stok 8 en 10 mm | 55,17 | 18 |
| PB06 | SnapLok propellerborstel nylon 150 mm, stok 8 en 10 mm | 61,30 | 18 |
| PB08 | SnapLok propellerborstel nylon 200 mm, stok 8 en 10 mm | 65,70 | 18 |
| PGH6 | SnapLok Power Grip Handle inox 150 mm, grote koppeling | 212,40 | 29 |
| PPR22 | SnapLok veegstok polypropyleen hol 22 mm x 1 m | 88,20 | 10 |
| PW18 | SnapLok Power Whip zweepkop 450 mm, draad 2,7 mm | 91,95 | 14 |
| PW24 | SnapLok Power Whip zweepkop 600 mm, draad 4,0 mm | 101,14 | 14 |
| PW36 | SnapLok Power Whip zweepkop 900 mm, draad 4,0 mm | 107,27 | 14 |
| PWH | SnapLok zweepkop Power Whip kaal, zonder draad | 76,63 | 31 |
| RBWL2725 | SnapLok zweepdraad copolymeer 2,7 mm x 25 m op rol | 49,10 | 31 |
| RCAD03 | SnapLok stokkentas 90 cm met schouderriem | 125,40 | 35 |
| RCADFS | SnapLok stokkenhouder vrijstaand 92 cm, plooibare poten | 278,90 | 35 |
| RCADQ04 | SnapLok stokkentas zwaar met rits 100 cm | 183,90 | 35 |
| RCW12 | SnapLok reserveketting voor kettingfrees, 3 x 450 mm | 19,95 | 31 |
| RLL8 | SnapLok zweepkop Rapid Light Loader alu 125 mm | 107,27 | 17 |
| RLLL | SnapLok Rapid Light Loader Large aluminium 280 mm | 121,90 | 16 |
| RPB5 | SnapLok Rotary Mole-borstel zacht 130 mm, stok 8-10 mm | 70,35 | 19 |
| RPB6 | SnapLok Rotary Mole-borstel zacht 150 mm, stok 8-10 mm | 72,35 | 19 |
| RPB7 | SnapLok Rotary Mole-borstel zacht 175 mm, stok 8-10 mm | 76,74 | 19 |
| RPB8 | SnapLok Rotary Mole-borstel zacht 200 mm, stok 8-10 mm | 78,90 | 19 |
| RPWL4025 | SnapLok zweepdraad copolymeer 4,0 mm x 25 m op rol | 49,10 | 31 |
| RTN04A | SnapLok terughaalhaak aluminium, stok 8 en 10 mm, manueel | 57,65 | 21 |
| RTN5 | SnapLok terughaalhaak staal 130 mm, manueel | 140,99 | 24 |
| SBFPCL | Stofdoek SootBlocker groot (150 x 180 cm) | 144,00 | 36 |
| SBFPCS | Stofdoek SootBlocker klein (90 x 150 cm) | 132,00 | 36 |
| SCRBSHAFT | SnapLok Scrub Shaft aluminium 100 mm, zwepen 4 mm | 91,94 | 16 |
| SCRBSHFT6 | SnapLok Scrub Shaft aluminium, 4 kabels 200 x 6 mm | 105,74 | 24 |
| SCRBSHFT8 | SnapLok Scrub Shaft aluminium, 4 kabels 200 x 8 mm | 121,70 | 24 |
| SL10 | SnapLok verende tussenstok Spring Leader ca. 290 mm | 101,00 | 20 |
| SLMS3 | SnapLok magneetstrips voor kachels, set van 3 | 13,50 | 36 |
| SLP100 | SnapLok telescopische stut verstelbaar 60-100 cm | 51,00 | 36 |
| SLP160 | SnapLok telescopische stut verstelbaar 95-170 cm | 58,00 | 36 |
| SNR08 | SnapLok veegstok nylon 8 mm x 90 cm, koppeling inox | 76,63 | 7 |
| SNR10 | SnapLok veegstok nylon 10 mm x 90 cm, koppeling inox | 82,90 | 7 |
| SNR10HSS | SnapLok halve veegstok nylon 10 mm x 45 cm, koppeling inox | 62,10 | 12 |
| SNR12HA | SnapLok halve veegstok nylon 12 mm x 45 cm, aluminium | 75,10 | 12 |

| CODE | OMSCHRIJVING | BRUTOPRIJS € | P. |
|---|---|---|---|
| SNR12SS | SnapLok veegstok nylon 12 mm x 90 cm, flexibel, inox | 85,80 | 8 |
| SNR12SSSTIFF | SnapLok veegstok nylon 12 mm x 90 cm, stijver, inox | 90,00 | 8 |
| SNR15 | SnapLok veegstok nylon 15 mm x 1 m, stalen koppeling | 90,00 | 9 |
| SNR159 | SnapLok startstok nylon 15 mm x 23 cm, stalen koppeling | 69,80 | 29 |
| SNR15H | SnapLok halve veegstok nylon 15 mm x 45 cm, stalen koppeling | 81,70 | 12 |
| SNR15SS | SnapLok veegstok nylon 15 mm x 1 m, koppeling inox | 101,15 | 9 |
| SNR18 | SnapLok veegstok nylon 18 mm x 1 m, stalen koppeling | 91,95 | 9 |
| SNR18SS | SnapLok veegstok nylon 18 mm x 1 m, koppeling inox | 107,26 | 9 |
| SNR20SS | SnapLok veegstok nylon 20 mm x 1 m, koppeling inox | 114,78 | 9 |
| SR06 | SnapLok veegstok verenstaal 6 mm x 1 m | 125,20 | 11 |
| SR08 | SnapLok veegstok verenstaal 8 mm x 1 m | 134,40 | 11 |
| SSBH | SnapLok kabelkop Mini Bullet Head alu, stok 8 en 10 mm | 75,90 | 20 |
| SSBSHFT | SnapLok Scrub Shaft met gerafelde inox kabels, set | 125,60 | 24 |
| SSC10 | SnapLok gerafelde kabels inox ingekapseld 250 mm, 2 stuks | 11,90 | 34 |
| SSC12 | SnapLok gerafelde kabels inox ingekapseld 300 mm, 2 stuks | 12,60 | 34 |
| SSC14 | SnapLok gerafelde kabels inox ingekapseld 350 mm, 2 stuks | 14,90 | 34 |
| SSC18 | SnapLok gerafelde kabels inox ingekapseld 450 mm, 2 stuks | 15,60 | 34 |
| SSC24 | SnapLok gerafelde kabels inox ingekapseld 600 mm, 2 stuks | 17,80 | 34 |
| SSC6 | SnapLok gerafelde kabels inox 150 mm, pak van 4 | 17,80 | 20 |
| SSC8 | SnapLok gerafelde kabels inox 200 mm, pak van 4 | 20,80 | 20 |
| TB4X4 | SnapLok linerbreker inox 100 x 100 mm, kleibuis 150-200 mm | 215,00 | 25 |
| TBHHPRO | SnapLok zware linerbreker Tommy Knocker, stokken 20 mm | 270,00 | 25 |
| WC25 | SnapLok platte beitel, blad 65 mm breed | 225,80 | 25 |
| WC35 | SnapLok platte beitel, blad 90 mm breed | 267,30 | 25 |

Ventichim
GROOTHANDEL IN ROOKGASSYSTEMEN
KACHELS EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

# SNAPLOK BIJ VENTICHIM

**SnapLok chez Ventichim · SnapLok at Ventichim**


Ventichim BV

Vierselbaan 36, 2240 Zandhoven, België

03 349 71 30 · info@ventichim.be

www.ventichim.be

BTW BE 0631.708.936



Alle prijzen zijn brutoprijzen in euro, exclusief btw. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Tous les prix sont des prix bruts en euros, hors TVA. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.
All prices are gross prices in euro, excluding VAT. Prices subject to change, errors excepted.
13-10-2026 · SnapLok is een merk van HY-C.