FICHE PRODUIT · CONDUIT DE FUMÉE CONCENTRIQUE

Concentrique noir pour l'extérieur, série CO

Conduit concentrique le long de la façade, avec une enveloppe noire. Se raccorde à la série blanche CF à l'intérieur. 60/100 et 80/125 mm.

60/100 - 80/125

FR

Le système · tube, aspiration d'air, terminal




Caractéristiques techniques

Construction	**concentrique, fumées au centre, air dans l'enveloppe**
Tube intérieur	**PPs**
Tube extérieur	**acier, noir RAL 9005**
Diamètres	**60/100, 80/125 mm**
Joint	**EPDM double lèvre, sans colliers de serrage**
Température	**T120, fumées jusqu'à 120 °C**
Pression	**H1 (5000 Pa)**
Condensats	**W (humide), classe de corrosion 2**
Matériaux combustibles	**distance 0 mm (O00)**
Installation	**extérieur (LE)**
Supports	**collier à goujon tous les 1,0 m**

Croquis cotés · cotes en mm

Tube concentrique

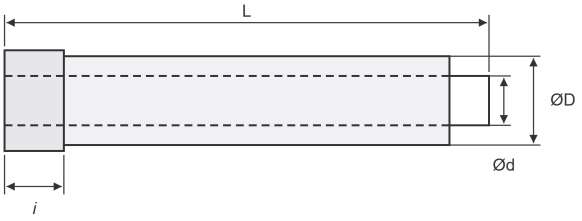

i = emboîtement 45 mm, longueur utile = L moins i

Éléments et codes article

Élément · Ø	60/100	80/125
Tube 50 cm	CO5006	CO5008
Tube 1 m	CO10006	CO10008
Tube 2 m	CO20006	CO20008
Coude 45°	COB4506	COB4508
Coude 87°	COB8706	COB8708
Pièce de transition, départ sur le dernier tube CF blanc	COA06	COA08
Pièce d'aspiration d'air	COLT06	COLT08
Terminal de fumées	COMA06	COMA08
Collier à goujon	COPB06	COPB08
Rosace de finition, silicone	COSILZ06	COSILZ08

Sur le terminal se place une grille de sortie PZHI60 ou PZHI80.

Norme et désignation · EN 14471

Selon la déclaration des performances DoP001_14471 rév.10, désignation H, CE 2592, certificat 2592-CPR-0001.

Ø	désignation
60/100, 80/125	`T120-H1-W-2-O00-LE-E-U0`

Libre au-dessus du dernier support : 0,8 m en 60/100, 0,7 m en 80/125.

Applications

- **Chaudières étanches à condensation**
  type C, air et fumées dans un seul conduit
- **Conduit le long de la façade**
  jusqu'au-dessus de la rive du toit
- **Suite de la série CF**
  blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur

La pièce d'aspiration d'air se place juste après le premier coude à l'extérieur, jamais en haut.

Ventichim BV · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · Belgique · T +32 3 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be
Rév. 13-11-2026
Dimensions sous réserve. Prix et délais sur www.ventichim.be.