PRODUCTBLAD · CONCENTRISCHE ROOKGASAFVOER

Concentrisch zwart voor buiten, CO-reeks

Concentrische afvoer langs de gevel, met een zwarte mantel. Sluit aan op de witte CF-reeks binnen. 60/100 en 80/125 mm.

60/100 - 80/125

NL

Het systeem · buis, luchtaanzuiging, uitmonding




Technische gegevens

Opbouw	concentrisch, rookgas binnen, lucht in de mantel
Binnenbuis	PPs
Buitenbuis	staal, zwart RAL 9005
Diameters	60/100, 80/125 mm
Dichting	EPDM dubbele lip, geen klembanden nodig
Temperatuur	T120, rookgas tot 120 °C
Druk	H1 (5000 Pa)
Condensaat	W (nat), corrosieklasse 2
Brandbaar materiaal	0 mm afstand (O00)
Plaatsing	buiten (LE)
Steunen	penbeugel om de 1,0 m

Maatschetsen · maten in mm

Concentrische buis

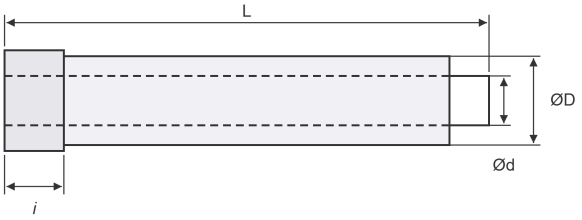

i = insteek 45 mm, nuttige lengte = L min i

Onderdelen en artikelcodes

Onderdeel · Ø	60/100	80/125
Buis 50 cm	CO5006	CO5008
Buis 1 m	CO10006	CO10008
Buis 2 m	CO20006	CO20008
Bocht 45°	COB4506	COB4508
Bocht 87°	COB8706	COB8708
Wisselstuk, start op de laatste witte CF-buis	COA06	COA08
Luchtaanzuigstuk	COLT06	COLT08
Rookgasuitmonding	COMA06	COMA08
Penbeugel	COPB06	COPB08
Afwerkrozet, siliconen	COSILZ06	COSILZ08

Op de uitmonding komt een uitmondingsrooster PZHI60 of PZHI80.

Norm en designatie · EN 14471

Volgens de prestatieverklaring DoP001_14471 rev.10, designatie H, CE 2592, certificaat 2592-CPR-0001.

Ø	designatie
60/100, 80/125	T120-H1-W-2-O00-LE-E-U0

Vrij boven de laatste steun: 0,8 m bij 60/100, 0,7 m bij 80/125.

Toepassingen

- **Gesloten condensatieketels**
  type C, lucht en rookgas in één buis
- **Afvoer langs de gevel**
  tot boven de dakrand
- **Vervolg op de CF-reeks**
  binnen wit, buiten zwart

Het luchtaanzuigstuk komt meteen na de eerste bocht buiten, nooit bovenaan.