FICHE PRODUIT · CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE

Flexible PP noir série CXZ

Tubage flexible en PP pour chaudières à condensation · noir, résistant aux UV · Ø60, Ø80 et Ø100

Ø60 - Ø100

FR

Le système · rouleau, flexible, kit de raccordement et chapeau




Caractéristiques techniques

Matériau	PP, noir, résistant aux UV
Paroi	annelée, 1 mm
Diamètres	Ø60 · Ø80 · Ø100 mm
Longueur	au mètre ou en rouleau de 12,5 · 25 · 50 m
Température	T120 : 120 °C en continu, 160 °C brièvement
Pression	H1, 5000 Pa en surpression et en dépression
Condensats	W (humide), classe de corrosion 2
Distance aux combustibles	20 mm (O20)
Pose	dans le conduit (LI) ; au-dessus, suite en tuyau PZ noir
Marquage	chaque mètre avec diamètre, désignation et CE
Norme et CE	EN 14471 · DoP001_14471 · CE 2592-CPR-0001


Croquis cotés · cotes en mm

Ø60

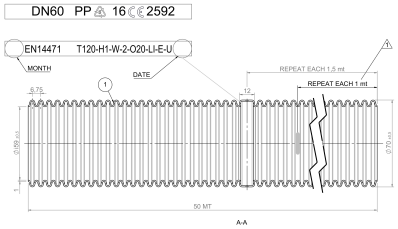


intérieur 59 · extérieur 70 · pas de 6,75

Ø80



intérieur 75 · extérieur 86 · pas de 6,75

Ø100



intérieur 98 · extérieur 110 · pas de 7,15

Éléments et codes article

Élément · Ø	Ø60 UltraFlex	Ø60	Ø80	Ø100
Flexible au mètre	-	CXZ06	CXZ08	CXZ10
Rouleau 12,5 m	CXZR0512	CXZR0612	CXZR0812	CXZR1012
Rouleau 25 m	CXZR0525	CXZR0625	CXZR0825	CXZR1025
Rouleau 50 m	CXZR0550	CXZR0650	CXZR0850	CXZR1050
Kit de raccordement, femelle en haut et mâle en bas	-	CXZAAC06	CXZAAC08	CXZAAC10
Raccord haut (femelle)	-	CXZAC06	CXZAC08	CXZAC10
Embout avec bride	CXZAC05	-	-	-
Manchon haut avec bride	-	CXZACF06	CXZACF08	-
Raccord bas (mâle)	CXZA05	CXZA06	CXZA08	-
Coude support 87°	CXZBBS05	CXZBBS06	CXZBBS08	CXZBBS10
Plaque murale avec coude support court 87°	-	CXZBBSK06	CXZBBSK08	-
Plaque murale avec coude support 70°	-	CXZBBSMP06	CXZBBSMP08	-
Terminal (chapeau)	-	CXZK06	CXZK08	CXZK10
Kit de montage grand chapeau	-	CXZ1KIT06	CXZ1KIT08	CXZ1KIT10
Kit de montage petit chapeau	-	-	CXZ2KIT08	-
Entretoise	-	CXAH06	CXAH08	CXAH10
Joint	-	CXSEAL06	CXSEAL08	CXSEAL10
Sécurité de traction	-	CXLB06	CXLB08	CXLB10
Clips pour fixer le flexible	-	CXCLIP06	CXCLIP08	-
Cône de tirage avec corde de 15 m	-	CXCONE06	CXCONE08	CXCONE10

Aussi dans la série : chapeaux de cheminée et chapeaux pour pot en grès pour le flexible, terminal en T sous la dalle avec rallonge, traversée de toit Ø80/125, coude support avec support inox, couteau de coupe, kits flexibles avec chapeau, kits avec un rouleau et kits de cheminée, et flexible PP gris Ø80 avec ses propres raccords et kits.

L'UltraFlex (Ø60) est extra souple et passe dans un tuyau Ø80 existant ; combinez-le uniquement avec des pièces UltraFlex. Aussi : plaque murale avec coude support court Ø80 vers Ø60 (CXZBBSK0806), plaque murale avec coude support 70° Ø80/60 (CXZBBSMP0806) et kit de montage pour UltraFlex (CXKITZ05). Le Ø60 au mètre et en rouleau de 12,5 m existe aussi sous CXFZ06 et CXFRZ12506. Le kit de raccordement a un joint EPDM.

Norme et désignation · EN 14471

Selon la déclaration des performances DoP001_14471, CE 2592-CPR-0001. W : humide, 2 : classe de corrosion, O20 : pas résistant au feu de suie et 20 mm des matériaux combustibles, LI : dans le conduit.

Ø	Désignation
60-100	T120-H1-W-2-O20-LI-E-U

Applications

- **Chaudières à condensation gaz et mazout**
  en tubage d'une cheminée ou d'une gaine existante, en surpression
- **Rénovation**
  d'une seule pièce dans la cheminée, coude support en bas et chapeau en haut
- **Au-dessus du conduit**
  suite en tuyau PZ noir et chapeau de la série

La notice de la chaudière décide du diamètre et de la longueur.

Ventichim BV · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · Belgique · T +32 3 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be

Rév. 13-11-2026

Dimensions sous réserve. Prix et délais sur www.ventichim.be.