PRODUCTBLAD · FLEXIBELE ROOKGASAFVOER

Zwarte PP-flexibel CXZ-reeks

Flexibele voering in PP voor condenserende ketels · zwart, UV-bestendig · Ø60, Ø80 en Ø100

Ø60 - Ø100

NL

Het systeem · rol, flexibel, aansluitset en dakkap




Technische gegevens

Materiaal	PP, zwart, UV-bestendig
Wand	geribd, 1 mm
Diameters	Ø60 · Ø80 · Ø100 mm
Lengte	per meter of op rol van 12,5 · 25 · 50 m
Temperatuur	T120: 120 °C continu, kortstondig 160 °C
Druk	H1, 5000 Pa in over- en onderdruk
Condensaat	W (nat), corrosieklasse 2
Afstand brandbaar	20 mm (O20)
Plaatsing	in de schacht (LI); erboven verder met zwarte PZ-buis
Markering	elke meter met diameter, designatie en CE
Norm en CE	EN 14471 · DoP001_14471 · CE 2592-CPR-0001


Maatschetsen · maten in mm

Ø60

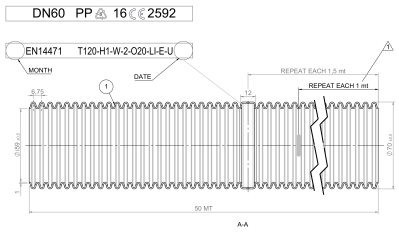


binnen 59 · buiten 70 · rib om de 6,75

Ø80

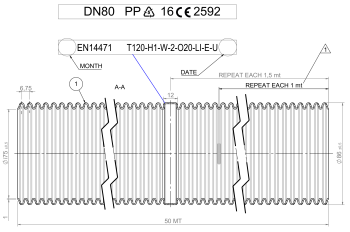

binnen 75 · buiten 86 · rib om de 6,75

Ø100



binnen 98 · buiten 110 · rib om de 7,15

Onderdelen en artikelcodes

Onderdeel · Ø	Ø60 UltraFlex	Ø60	Ø80	Ø100
Flexibel per meter	-	CXZ06	CXZ08	CXZ10
Rol 12,5 m	CXZR0512	CXZR0612	CXZR0812	CXZR1012
Rol 25 m	CXZR0525	CXZR0625	CXZR0825	CXZR1025
Rol 50 m	CXZR0550	CXZR0650	CXZR0850	CXZR1050
Aansluitset, boven mof en onder spie	-	CXZAAC06	CXZAAC08	CXZAAC10
Koppelstuk boven (mof)	-	CXZAC06	CXZAC08	CXZAC10
Eindstuk met flens	CXZAC05	-	-	-
Aansluitmof boven met flens	-	CXZACF06	CXZACF08	-
Koppelstuk onder (spie)	CXZA05	CXZA06	CXZA08	-
Steunbocht 87°	CXZBBS05	CXZBBS06	CXZBBS08	CXZBBS10
Muurplaat met korte steunbocht 87°	-	CXZBBSK06	CXZBBSK08	-
Muurplaat met steunbocht 70°	-	CXZBBSMP06	CXZBBSMP08	-
Uitmonding (dakkap)	-	CXZK06	CXZK08	CXZK10
Montagekit grote kap	-	CXZ1KIT06	CXZ1KIT08	CXZ1KIT10
Montagekit kleine kap	-	-	CXZ2KIT08	-
Afstandhouder	-	CXAH06	CXAH08	CXAH10
Dichting	-	CXSEAL06	CXSEAL08	CXSEAL10
Trekbeveiliging	-	CXLB06	CXLB08	CXLB10
Clips om de flexibel vast te zetten	-	CXCLIP06	CXCLIP08	-
Neuskegel (trekhulp) met koord 15 m	-	CXCONE06	CXCONE08	CXCONE10

Verder in de reeks: schoorsteenkappen en grespotkappen voor de flexibel, T-uitmonding onder de deksteen met verlengset, dakdoorvoer Ø80/125, steunbocht met inox steunijzer, afkortmes, flexkits met dakkap, kits met een rol en schouwkits, en grijze PP-flexibel Ø80 met eigen aansluitstukken en kits.

UltraFlex (Ø60) is extra soepel en past in een bestaande buis Ø80; combineer hem alleen met UltraFlex-delen. Ook: muurplaat met korte steunbocht Ø80 naar Ø60 (CXZBBSK0806), muurplaat met steunbocht 70° Ø80/60 (CXZBBSMP0806) en montagekit voor UltraFlex (CXKITZ05). Ø60 per meter en rol 12,5 m bestaan ook als CXFZ06 en CXFRZ12506. De aansluitset heeft een EPDM-dichting.

Norm en designatie · EN 14471

Volgens de prestatieverklaring DoP001_14471, CE 2592-CPR-0001. W: nat, 2: corrosieklasse, O20: niet roetbrandbestendig en 20 mm tot brandbaar materiaal, LI: in de schacht.

Ø	Designatie
60-100	`T120-H1-W-2-O20-LI-E-U`

Toepassingen

- **Condenserende ketels op gas en stookolie**
  als voering in een bestaande schouw of schacht, in overdruk
- **Renovatie**
  in één stuk door de schouw, met steunbocht onderaan en dakkap bovenaan
- **Boven de schacht**
  verder met zwarte PZ-buis en een dakkap uit de reeks

De handleiding van de ketel beslist over diameter en lengte.

Ventichim BV · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · België · T 03 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be
Rev. 13-11-2026
Maten onder voorbehoud. Prijzen en levertijd op www.ventichim.be.